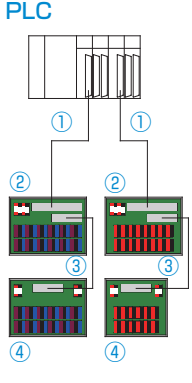



PM-601シリーズ 選定表

混在ユニットコネクタは、(入)：入力側、(出)：出力側の略

構成	タイプ	入出力	PLC (代表機種)	①ケーブル A (40芯ケーブル) *KVタイプは34芯	②カスケードモジュール	③ケーブル B (20芯ケーブル)	④ベーシックモジュール
カスケード結線方式  <p>注1：x=3, 4, 5 y=3, 4 z=3, 4 (入)</p> <p>注2：x=A, B y=A, F z=3, 4 (出)</p>	三菱電機 Q ピンアサインタイプ	入力	<ul style="list-style-type: none"> ◆三菱電機 Q シリーズ QX41, QX41-S1, QX42, QX42-S1, QH42P (入) ◆三菱電機 L シリーズ LX41C4, LX42C4 ◆日立製作所 S10V シリーズ LQX300, LQX350, LQZ300 (入) ◆富士電機 SX シリーズ NP1X3206-W, NP1X6406-W 	PM-FM40AU-F □ M	PM-Q601X	PM-MM20UU-F □ M	PM-ST601X
		出力	<ul style="list-style-type: none"> ◆三菱電機 Q シリーズ QY41P, QY42P, QH42P (出) ◆三菱電機 L シリーズ LY41NT1P, LY42NT1P ◆日立製作所 S10V シリーズ LQY300, LQY350, LQZ300 (出) ◆富士電機 SX シリーズ NP1Y32T09P1, NP1Y64T09P1 	PM-FM40AU-F □ M	PM-Q601Y	PM-MM20UU-F □ M	PM-ST601Y
	オムロン C ピンアサイン	入力	<ul style="list-style-type: none"> ◆オムロン CJ シリーズ CJ1W-ID231, CJ1W-ID261, CJ1W-MD261 (入) ◆横河電機 FAM3R シリーズ F3XD32-xF, F3XD64-yF, F3WD64-zF (注1) 	PM-FM40AS-F □ M	PM-CJ601X	PM-MM20UU-F □ M	PM-ST601X
		出力	<ul style="list-style-type: none"> ◆オムロン CJ シリーズ CJ1W-OD231, CJ1W-OD261, CJ1W-MD261 (出) ◆横河電機 FAM3R シリーズ F3YD32-1x, F3YD64-1y, F3WD64-zF (注2) 	PM-FM40AS-F □ M	PM-CJ601Y	PM-MM20UU-F □ M	PM-ST601Y
	キーエンス KV	入力	<ul style="list-style-type: none"> ◆キーエンス KV シリーズ KV-C32XA, KV-C64XA, KV-C64XB, KV-C32XC, KV-C64XC, KV-C32XTD (入) 	PM-MM34SU-F □ M	PM-KV601X	PM-MM20UU-F □ M	PM-ST601X
		出力	<ul style="list-style-type: none"> ◆キーエンス KV シリーズ KV-C32TA, KV-C64TA, KV-C32TC, KV-C64TC, KV-C32TD, KV-C64TD, KV-C32XTD (出) 	PM-MM34SU-F □ M	PM-KV601Y	PM-MM20UU-F □ M	PM-ST601Y
ストレート結線方式  <p>ケーブル分岐結線</p>	三菱電機 X ピンアサインタイプ	入力	<ul style="list-style-type: none"> ◆三菱電機 FX シリーズ FX2NC-16MT, FX1NC-16MT, FX3UC-16MT/D, FX3UC-32MT-LT, FX2NC-32MT, FX1NC-32MT, FX3UC-32MT/D, FX2NC-64MT, FX3UC-64MT/D, FX2NC-96MT, FX3UC-96MT/D, FX2NC-16EX, FX2NC-32EX (全て入力側) 		PM-MM20UU-F □ M	PM-FX601X	
		出力	<ul style="list-style-type: none"> ◆三菱電機 FX シリーズ FX2NC-16MT, FX1NC-16MT, FX3UC-16MT/D, FX3UC-32MT-LT, FX2NC-32MT, FX1NC-32MT, FX3UC-32MT/D, FX2NC-64MT, FX3UC-64MT/D, FX2NC-96MT, FX3UC-96MT/D, FX2NC-16YET, FX2NC-32YET (全て出力側) 		PM-MM20UU-F □ M	PM-FX601Y	
	オムロン CPM2 その他	入力	<ul style="list-style-type: none"> ◆三菱電機 FX シリーズ FX3UC-16MT/DSS, FX3UC-32MT/DSS, FX3UC-64MT/DSS, FX3UC-96MT/DSS ◆オムロン CPM2 シリーズ CPM2C-10CDTM-D, CPM2C-10C1DTM-D, CPM2C-20CDTM-D, CPM2C-20C1DTM-D, CPM2C-32CDTM-D, CPM2C-8EDM, CPM2C-16EDM, CPM2C-24EDTM, CPM2C-32EDTM ◆三菱電機 CC-Link/LT シリーズ CL2X16-D1M1V ◆オムロン CJ1W シリーズ CJ1W-MD233 ◆オムロン DeviceNet & Compo Bus/s シリーズ DRT1-ID16X, DRT2-ID16ML, SRT2-VID16ML, CRT1-VID16ML ◆WAGO PM-601 入力カスケードモジュールの CN2 (全て入力側) 		PM-MM20UU-F □ M	PM-CP601X	
			<ul style="list-style-type: none"> ◆WAGO PM-601 入力カスケードモジュールの CN1 との接続 (全て入力側) ◆業界標準ピンアサインの入力機器 		PM-MM20UU-F □ M	PM-ST601X	
		出力	<ul style="list-style-type: none"> ◆オムロン CPM2 シリーズ CPM2C-10CDTM-D, CPM2C-10C1DTM-D, CPM2C-20CDTM-D, CPM2C-20C1DTM-D, CPM2C-32CDTM-D, CPM2C-8ETM, CPM2C-16ETM, CPM2C-24EDTM, CPM2C-32EDTM (全て出力側) ◆三菱電機 CC-Link/LT シリーズ CL2X16-D1M1V ◆オムロン CJ1W シリーズ CJ1W-MD233 ◆オムロン DeviceNet & Compo Bus/s シリーズ DRT1-OD16X, DRT2-OD16ML, SRT2-OD16ML, CRT1-VOD16ML, DRT1-OD32ML, DRT1-OD32B, DRT1-OD32BV, SRT2-OD32ML, DRT1-MD32ML, DRT1-MD32B, DRT1-MD32BV, SRT2-MD32ML ◆WAGO PM-601 出力カスケードモジュールの CN1 との接続 (全て出力側) ◆業界標準ピンアサインの出力機器 		PM-MM20SU-F □ M	PM-ST601Y	
			<ul style="list-style-type: none"> ◆オムロン DeviceNet シリーズ DRT1-ID32ML, DRT1-ID32B, DRT1-ID32BV, SRT2-ID32ML, DRT1-MD32ML, DRT1-MD32B, DRT1-MD32BV, SRT2-MD32ML (全て入力側) 		PM-MM20UU-F □ M	PM-DN601X	

*上記以外のPLCやコントローラでも、特注コネクタケーブルの製作により接続が可能な場合があります。お問合せ下さい。