
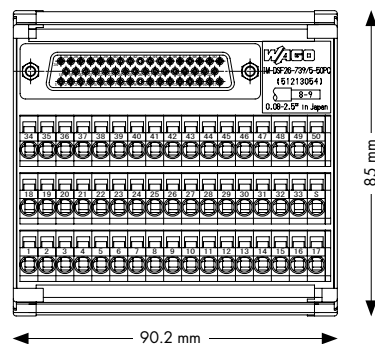



IM-DSF シリーズ (D-sub フィメールタイプ)

RoHS 対応	コネクタ端子台 1 対 1	コネクタ端子台 1 対 1
	DIN35 レール用マウントキャリア 5 mm ピッチ	DIN35 レール用マウントキャリア 5 mm ピッチ

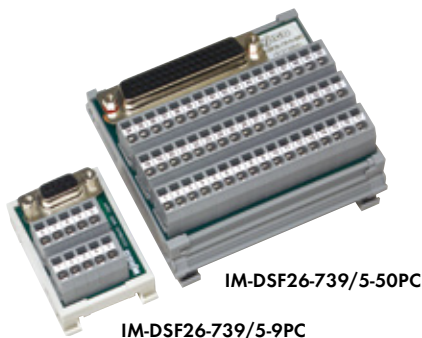

製品説明	点数	[W] mm	型番	Ident-No.	点数	型番	Ident-No.	
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)	M2.6 ネジ付き				M2.6 ネジ付き			
シールド端子付きコネクタハウジングに接続	9	38	IM-DSF26-739/5-9PC	51213049	50	IM-DSF26-739/5-50PC	51213054	
	15	48	IM-DSF26-739/5-15PC	51213051				
	25	72.5	IM-DSF26-739/5-25PC	51213053				
	37	102	IM-DSF26-739/5-37PC	51217138				
	ユニファイ #4-40 ネジ付き				ユニファイ #4-40 ネジ付き			
	9	38	IM-DSFUN-739/5-9PC	51217134	50	IM-DSFUN-739/5-50PC	51217139	
	15	48	IM-DSFUN-739/5-15PC	51217135				
	25	72.5	IM-DSFUN-739/5-25PC	51217136				
	37	102	IM-DSFUN-739/5-37PC	51217137				
	※ M3 ネジ付きタイプも製作可能ですのでお問い合わせください				※ M3 ネジ付きタイプも製作可能ですのでお問い合わせください			

技術仕様

定格電圧	AC/DC 125V	AC/DC 125V
定格電流	3A	3A
定格電圧 (EN60664-1 による)	125V / 0.8kV / 2	125V / 0.8kV / 2
動作温度 / 保存温度	-20 ~ +50℃, 結露なきこと	-20 ~ +50℃, 結露なきこと
寸法	W x H 27.1 x L 55 mm H : DIN レール上端からの寸法	W 90.2 x H 37.3 x L 85 mm H : DIN レール上端からの寸法
コネクタ	SD シリーズ ストレートディップタイプコネクタ (ヒロセ電機)	SD シリーズ ストレートディップタイプコネクタ (ヒロセ電機)
端子台	WAGO CAGE CLAMP® 739-1.. シリーズ	WAGO CAGE CLAMP® 739-1.. シリーズ
適合電線	0.08 ~ 2.5 mm ² / AWG 28 ~ 12 (電線被覆外径 φ 4.1 mm 以下)	0.08 ~ 2.5 mm ² / AWG 28 ~ 12 (電線被覆外径 φ 4.1 mm 以下)
電線むき長さ	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in
推奨工具	210-720, 210-120J, 210-657J	210-720, 210-120J, 210-657J

回路図

