
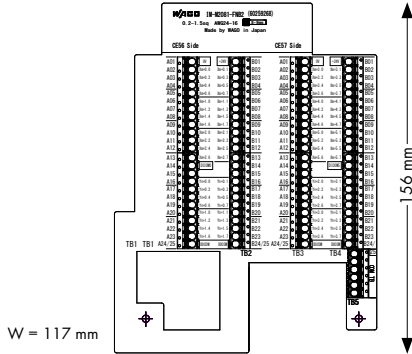


IM-M2081 シリーズ (ファナック 操作盤 I/O 用)

RoHS 対応	<p>コネクタ端子台</p> <p>ファナック I/O モジュール 直結タイプ 3.5 mm ピッチ</p>
---------	------------------------------------------------------------

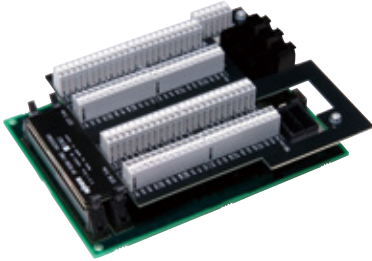

製品説明	点数	型番	Ident-No.
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)	50 x 2	IM-M2081-FNB2	60259268

技術仕様	
定格電圧	AC/DC 30V
定格電流	0.2A, 0.5A, 3A, 6A
定格電圧 (EN60664-1 による)	30V / 0.5kV / 2
動作温度 / 保存温度	-20 ~ +50 °C, 結露なきこと
寸法	W 117 x H 25 x L 156 mm
コネクタ	HIF3HB-50DA-2.54DSA(71) (ヒロセ電機)
端子台	Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ
適合電線	0.2 ~ 1.5 mm ² / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ 2.8 mm 以下)
電線むき長さ	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in
推奨工具	210-719, 210-119SB

