


取付作業説明書

Gelbox 207 シリーズ

■ 製品の構造

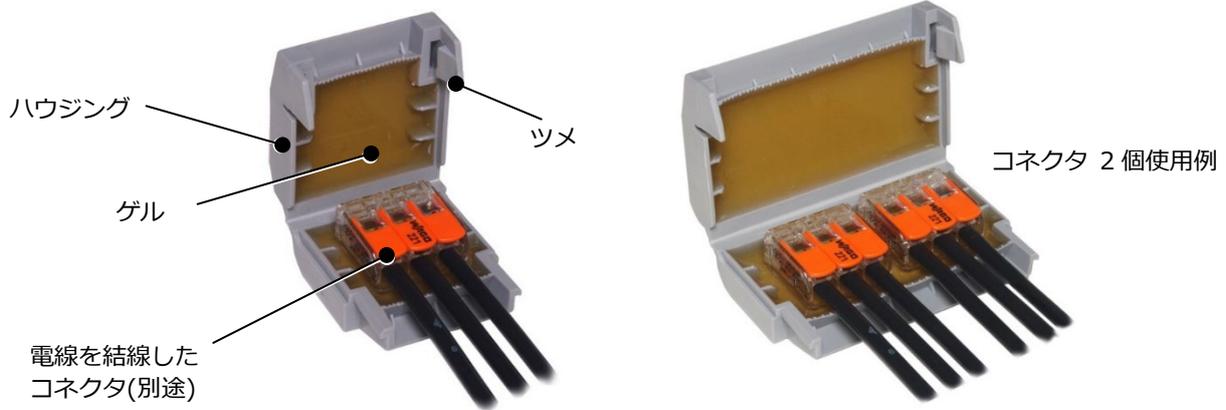


★注意 本製品はジョイントボックスではありません。ジョイントボックスが必要とされる個所では Gelbox にコネクタを入れた状態でジョイントボックスに収納してください。
Gelbox には、ワンタッチコネクタ-WFR シリーズまたは差込みコネクタ-WGZ シリーズのみ使用できます。


■ 取付方法 (ワンタッチコネクタ、差込みコネクタ共通) ○下図に従って作業してください。




①側面のツメを外してフタを開けます。

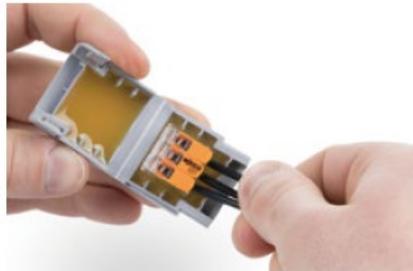

②電線を結線したコネクタをゲルの上に置きます。

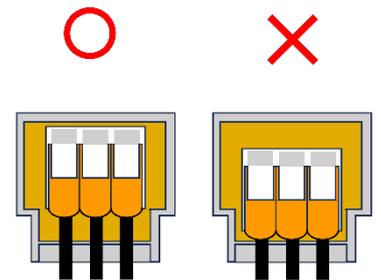


★注意 電線がゲルにかかるように置いてください。

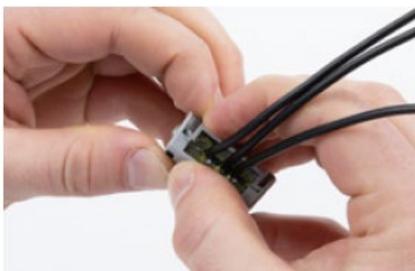

③フタを閉じ、ツメをロックします。

★注意 ゲルがあふれて、電線部をふさぐことを確認してください。(フタの隙間からゲルがはみ出しても問題ありません。)

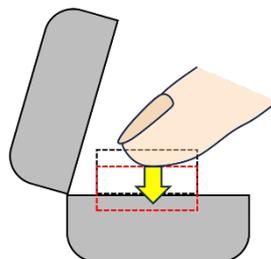

※コネクタを 2 個使用する場合などでフタが閉めにくい場合、フタを閉める前にコネクタをゲルに少し押し込むことで閉めやすくなります。

■ 再使用不可



コネクタ、GELBOX とも再使用はできません。やり直しの場合は電線の根元からカットし、改めて新しいコネクタと Gelbox を使用して再度作業して下さい。

■ 使用コネクタ対応表

下記表の通りにご使用ください。他の組み合わせではIPX8は保証できません。
また、コネクタの定格データを遵守してください。

差込みコネクタ WGZ シリーズ・ ワンタッチコネクタ WFR シリーズ用		WFR-2	WFR-3	WFR-5	WFR-2L	WFR-3L	WFR-5L	WGZ-2	WGZ-3	WGZ-4	WGZ-5	WGZ-6	WGZ-8
最大電線サイズ: 4mm² 対応 	207-1331	1×	1×	-	-	-	-	-	1×	1×	-	-	-
	207-1332	2×	-	1×	-	-	-	3×	2×	-	1×	1×	1×
	207-1333	3×	2×	-	-	-	-	3×	2×	-	-	-	1×
最大電線サイズ: 6mm² 対応 	207-1431	-	-	-	1×	1×	-	-	-	-	-	-	-
	207-1432	-	-	-	2×	-	1×	-	-	-	-	-	-
	207-1433	-	-	-	3×	2×	-	-	-	-	-	-	-

■ 梱包形態

	型番	PU (SPU)
	207-1331	48 (4)
207-1332	48 (4)	
207-1333	36 (3)	
207-1431	48 (4)	
207-1432	36 (3)	
207-1433	24 (2)	
207-1372	28 (4)	
207-1373	28 (4)	

PU (大箱) : 合計個数, SPU (小箱) : 個数/箱

■ 製品仕様

防水保護等級	IPX8
定格サージ電圧	2.5kV
絶縁抵抗	5MΩ
動作周囲温度	-55~85℃
連続最高使用温度	105℃
ハウジング材料	ポリプロピレン
ゲル材料	ポリウレタン (シリコンフリー)