
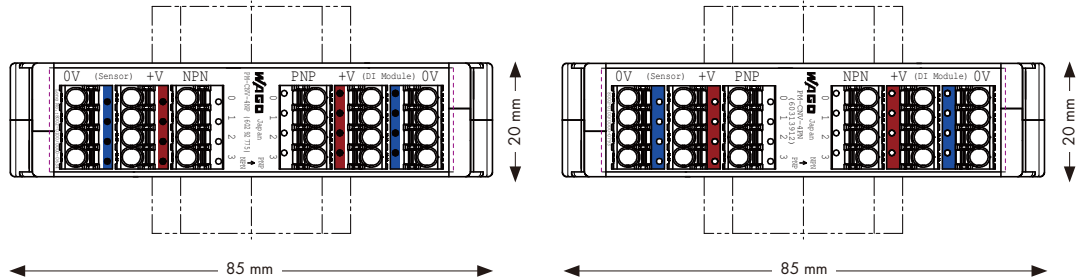


# PM-CNV シリーズ

<p>RoHS 対応</p>	<p>コネクタ端子台 (タテ型) 4点 NPN-PNP/PNP-NPN 変換モジュール</p> <p>DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ</p>
----------------	--



製品説明	点数	型番	Ident-No.
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール) 4点 NPN-PNP / PNP-NPN 変換モジュール	NPN → PNP タイプ	<b>PM-CNV-4NP</b>	60292775
	4		
	PNP → NPN タイプ	<b>PM-CNV-4PN</b>	60313912
	4		

技術仕様	
定格電圧	DC 24V
定格電流	6.1 mA
定格電圧 (EN60664-1 による)	20V / 0.5kV / 2
定格電圧 (二次側)	DC 24V
定格電流 (二次側)	50mA (最大)
動作時間	500ns
復帰時間	2ms 以下 (0Ω 時), 20μs 以下 (10kΩ 時), 15μs 以下 (5kΩ 時), 10μs 以下 (3kΩ 時)
動作温度 / 保存温度	-20 ~ +70 °C, 結露なきこと
寸法	W 20 x H 35.4 x L 85 mm H: DIN レール上端からの寸法
端子台	Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ
適合電線	0.2 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ 2.8 mm 以下)
電線むき長さ	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in
推奨工具	210-719, 210-119SB

