
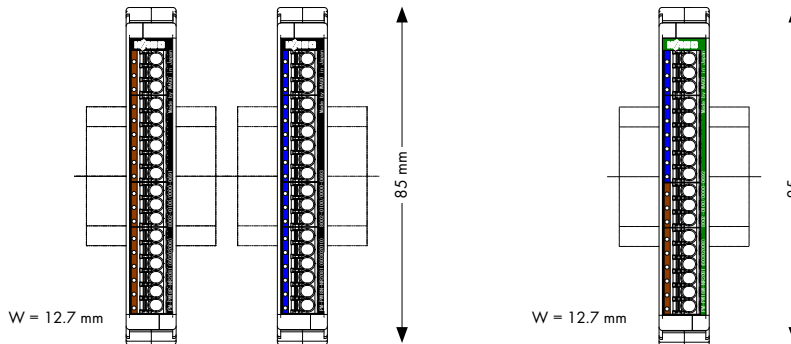


## PM-PW18x-NR2081 シリーズ

RoHS 対応	コネクタ端子台 (タテ型) コモンモジュール	コネクタ端子台 (タテ型) コモンモジュール
	DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ	DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ

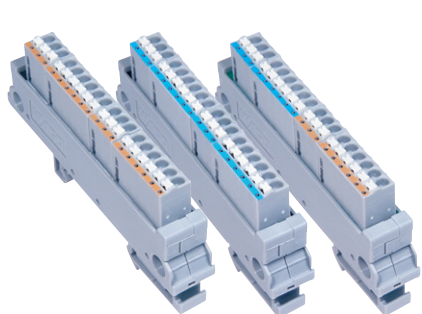

製品説明	点数	型番	Ident-No.	点数	型番	Ident-No.
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール) コモンモジュール	1 x 18	<b>PM-PW18P-NR2081</b>	60302006	2 x 9	<b>PM-PW18W-NR2081</b>	60302008
	1 x 18	<b>PM-PW18N-NR2081</b>	60302010			


### 技術仕様

定格電圧	AC/DC 250V	AC/DC 250V
定格電流	6A	6A
定格電圧 (EN60664-1 による)	250V / 1.5kV / 2	250V / 1.5kV / 2
動作温度 / 保存温度	-20 ~ +50 °C, 結露なきこと	-20 ~ +50 °C, 結露なきこと
寸法	W 12.7 x H 39.9 x L 85 mm H: DIN レール上端からの寸法	W 12.7 x H 39.9 x L 85 mm H: DIN レール上端からの寸法
端子台	Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ	Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ
適合電線	0.2 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ 2.8 mm 以下)	0.2 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ 2.8 mm 以下)
電線むき長さ	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in
推奨工具	210-719, 210-119SB	210-719, 210-119SB


### 回路図

#### コモンモジュール 1 x 18 タイプ

##### PM-PW18P-NR2081



##### PM-PW18N-NR2081



#### コモンモジュール 2 x 9 タイプ

##### PM-PW18W-NR2081

