




PM-PWxx-NR2081 シリーズ

RoHS 対応	<p>コモンモジュール (タテ型)</p> <p>DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ</p>	<p>コモンモジュール (タテ型)</p> <p>DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ</p>
---------	--	--

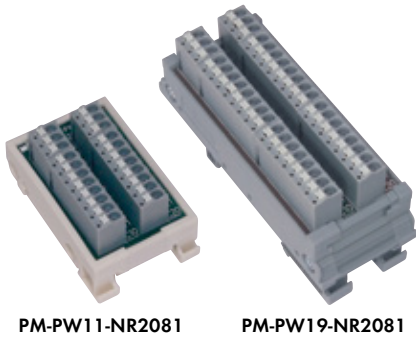

製品説明	点数	型番	Ident.No.	点数	型番	Ident.No.
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール) コモンモジュール	11 x 2	PM-PW11-NR2081	51293265	19 x 2	PM-PW19-NR2081	51285704

技術仕様		
定格電圧	AC/DC 250V	AC/DC 250V
定格電流	6A	6A
定格電圧 (EN60664-1 による)	250V / 1.5kV / 2	250V / 1.5kV / 2
動作温度 / 保存温度	-20 ~ +50 °C, 結露なきこと	-20 ~ +50 °C, 結露なきこと
寸法	W 34 x H 25.2 x L 55 mm H : DIN レール上端からの寸法	W 32 x H 35.4 x L 85 mm H : DIN レール上端からの寸法
端子台	Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ	Push-in CAGE CLAMP® 2081 シリーズ
適合電線	0.2 ~ 1.5 mm ² / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ 2.8 mm 以下)	0.2 ~ 1.5 mm ² / AWG 24 ~ 16 (電線被覆外径 φ 2.8 mm 以下)
電線むき長さ	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in	8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in
推奨工具	210-719, 210-119SB	210-719, 210-119SB

