


結線作業説明書

ワンタッチコネクタ 221 シリーズ Green Range

■ 構造

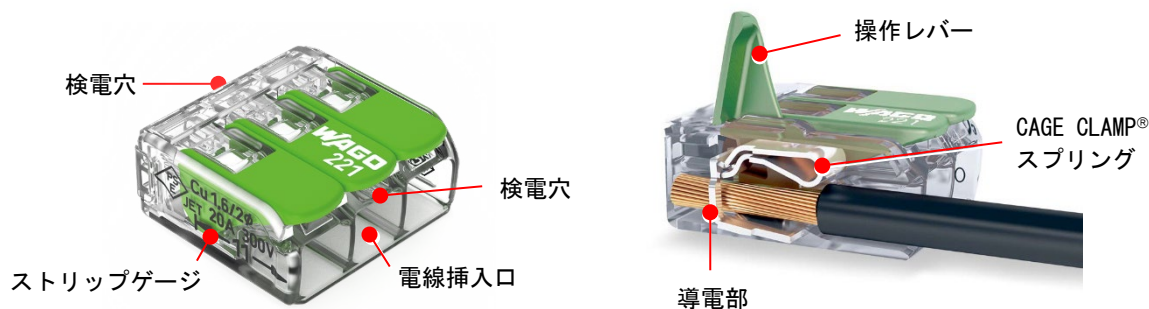

※上図は構造を表現する為のイメージです。
絶対に分解しないでください。

■ 工具

ワイヤストリッパは、むき長さが守れ、電線を傷つけないものをご使用ください。



ワイヤストリッパ（推奨）


型番：206-1125（クイックストリップバリオ）

電線の切断と皮むきが一台で行えます

■ 電線のむき出し


必ず規定のむき長さを守ってむき出してください。

また、電線の先端の状態に注意してください。

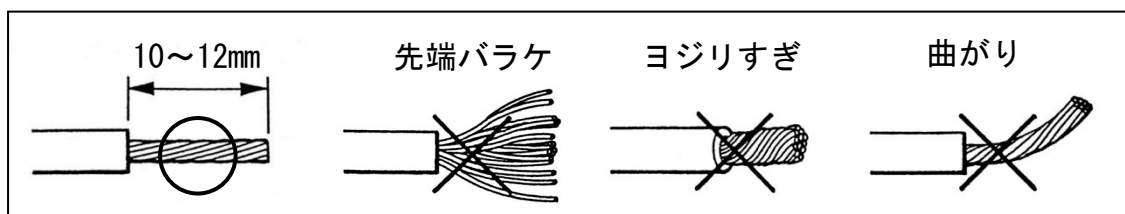


ストリップゲージによる確認


■ 結線方法（単線・より線共通） ○下図に従って作業してください。

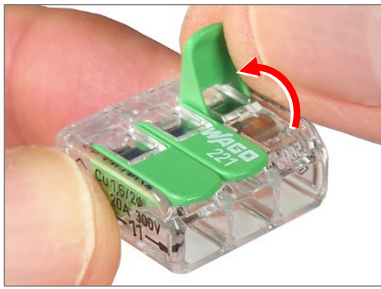

①レバーを押し上げます。

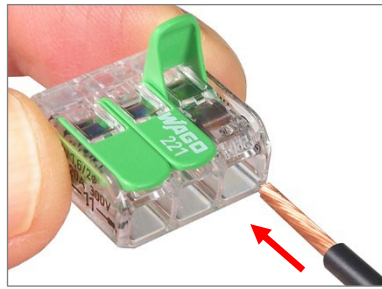

②電線が奥に突き当たるまでしっかりと差し込みます。

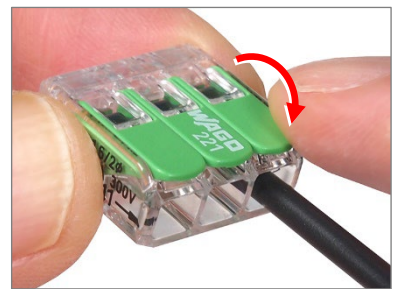

③レバーを押し下げれば、結線の完了です。


※原則として1つのクランピングユニットには1本の電線を接続してください。
（JIS B 9960-1 (IEC 60204-1) 13.1.1 一般要求事項による。）

■ 結線の確認方法




注意

- 指を挟まれないようにご注意ください。
- 差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。

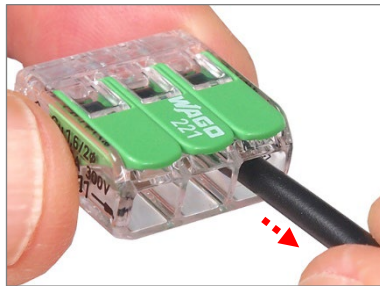

確認のため、電線を軽く引っ張ってください。
（強く引っ張らないでください。）

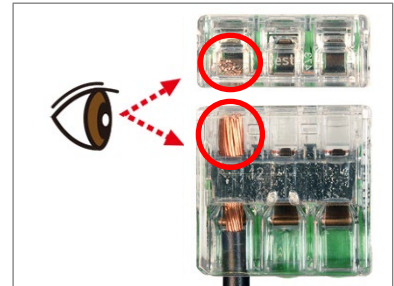

電線が突き当たりまで差し込まれていることを目視で確認してください。

■ 離線方法 結線作業と同様にレバーを押し上げると電線を取り外せます。