

ワゴ差込みコネクタ

WGX-3L





IH 調理器などで IV7 本より線使用の電源回りに最適！
IV7 本より線 3.5/5.5mm² が結線可能



WGX-3L

構造と材質




材質

- ・スプリング：ステンレス鋼
- ・導電部：電気銅, スズメッキ
- ・ハウジング：ポリカーボネイト(PC) 難燃性UL94 V-2
- ・絶縁カバー：ポリアミド(PA66) 難燃性UL94 V-0


結線方法

電線のむき出し




ストリップゲージに合わせて電線の被覆をむいてください

結線

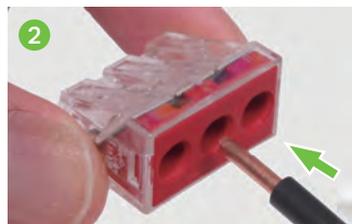

1本ずつ突き当たるまでしっかり差し込んでください


電線の取り外し



コネクタを左右にねじりながら丁寧に電線を引き抜いてください

結線前に

電線を 12~13mm むき出して下さい



芯線が曲がった状態では使用しないでください



定格と仕様

| 型番 | 外形寸法 (単位: mm) | 色 (絶縁カバー) | 接続 線数 | 入数 | 定格 | | 適合電線サイズ PSE適合* | むき出し長さ |
|--------|------------------|--------------|----------|---------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | | | PSE適合 | JIS適合 | | |
| WGX-3L | | レッド | 3本 | 50個 / 箱 | 30A, 300V | 41A, 400V | 単線(銅): φ1.6, φ2.0, φ2.6mm IV7本より線: 3.5, 5.5mm ² | 12~13mm |

*JIS 適合での適合電線サイズについては14ページをご参照ください

アクセサリ

| DIN レール固定アダプタ | 型番 | 色 | 入数 |
|---------------|---------|------|---------|
| | 773-332 | オレンジ | 10個 / 袋 |

※アクセサリは10個単位での販売です

使用例

DIN35レールに固定して他の機器と並べて設置できます

