


ワゴ差込みコネクター

WGX-3L





IH 調理器などで IV7 本より線使用の電源回りに最適！
IV7 本より線 3.5/5.5mm² が結線可能

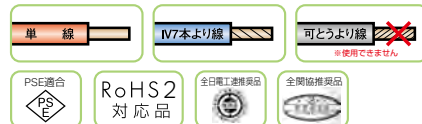

WGX-3L

構造と材質




材質

- ・スプリング：ステンレス鋼
- ・導電部：電気銅, スズメッキ
- ・ハウジング：ポリカーボネイト(PC) 難燃性UL94 V-2
- ・絶縁カバー：ポリアミド(PA66) 難燃性UL94 V-0


結線方法

電線のむき出し




ストリップゲージに合わせて電線の被覆をむいてください

結線

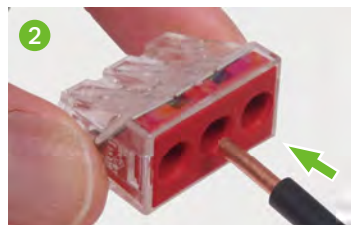

1本ずつ突き当たるまでしっかり差し込んでください


電線の取り外し



コネクタを左右にねじりながら正しいに電線を引き抜いてください

結線前に

電線を 12~13mm むき出して下さい



芯線が曲がった状態では使用しないでください



定格と仕様

型番	外形寸法 (単位: mm)	色 (絶縁カバー)	接続 線数	販売単位	定格		適合電線サイズ	むき出し長さ
					PSE適合	JIS適合	PSE適合*	
WGX-3L		レッド	3本	1箱 (50個入)	30A, 300V	41A, 400V	単線(銅): φ1.6, φ2.0, φ2.6mm IV7本より線: 3.5, 5.5mm ²	12~13mm

*JIS 適合での適合電線サイズについては14ページをご参照ください

アクセサリ

DIN レール固定アダプタ	型番	色	販売単位
	773-332	オレンジ	10個

使用例

DIN35レールに固定して他の機器と並べて設置できます

