

Web Panel 400

762-340x シリーズ

特長 / 導入メリット

● 3種類のサイズ展開

7.0/10.1/15.6 インチの 3 サイズ展開で、用途に合わせた選定が可能。

● 簡単な電源接続


電源は 24V 接続または Power-over-Ethernet(PoE) で供給でき、ユーザーはどの場所からでもデバイスを操作することが可能。

● 国際標準 VESA 規格

VESA 規格に対応しているため、様々なメーカーのモニターや壁掛け金具に対応。

● 静電容量式タッチスクリーン

マルチタッチ対応の静電容量式パネルを搭載。

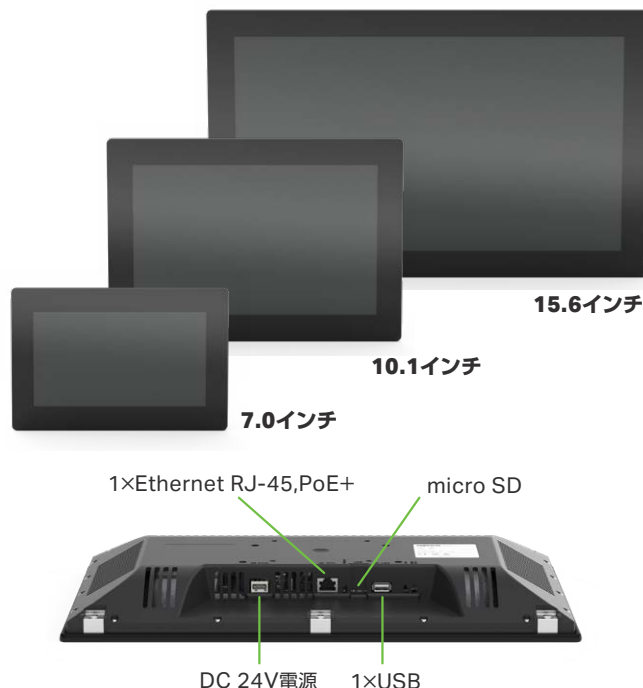

技術仕様	762-3403 (7.0 インチ)	762-3404 (10.1 インチ)	762-3405 (15.6 インチ)
ディスプレイ	静電容量式タッチスクリーン		
コントラスト比	800:1		1200:1
ディスプレイカラー	約 1600 万色		
解像度	1024 × 600 px	1280 × 800 px	1920 × 1080 px
視野角(水平/垂直)	80° / 80°	85° / 85°	89° / 89°
輝度	720 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
通信	ウェブブラウザ(HTML5)		
ETHERNET プロトコル	DHCP; DNS; FTP; FTPS; HTTP; HTTPS; SSH		
オペレーティングシステム	RT-Preempt バッチ適用 リアルタイム Linux		
プロセッサ	ARM Cortex-A53 Quadcore 4 × 1.6 GHz		
メインメモリ(RAM) / 内蔵メモリ(flash)	2GB / 4GB		
メモリーカードの種類	microSD(最大 2GB); microSDHC(最大 32GB)		
W × H × D	194.4 × 136.7 × 38.7 mm	263 × 184.6 × 38.5 mm	392.5 × 242 × 38.5 mm
取り付け穴寸法	186 × 123 mm	255 × 177 mm	385 × 234 mm
取り付けタイプ	クランプ部品(付属)または VESA マウント(4 × M4 × 8)		
供給電圧	DC24V、SELV(18 ~ 31.2V)、逆電圧保護付き、または ETHERNET RJ-45 コネクタ経由の PoE+		
動作電力	5.3 W(USB 負荷なし) 8 W(USB 負荷あり)	7.9 W(USB 負荷なし) 10.5W(USB 負荷あり)	18.2 W(USB 負荷なし) 20.8 W(USB 負荷あり)
動作温度	-20 ~ +55℃		

各種カタログや資料をご用意しています
弊社ホームページよりダウンロードできます
www.wago.co.jp/download/

