コネクタ
製品概要

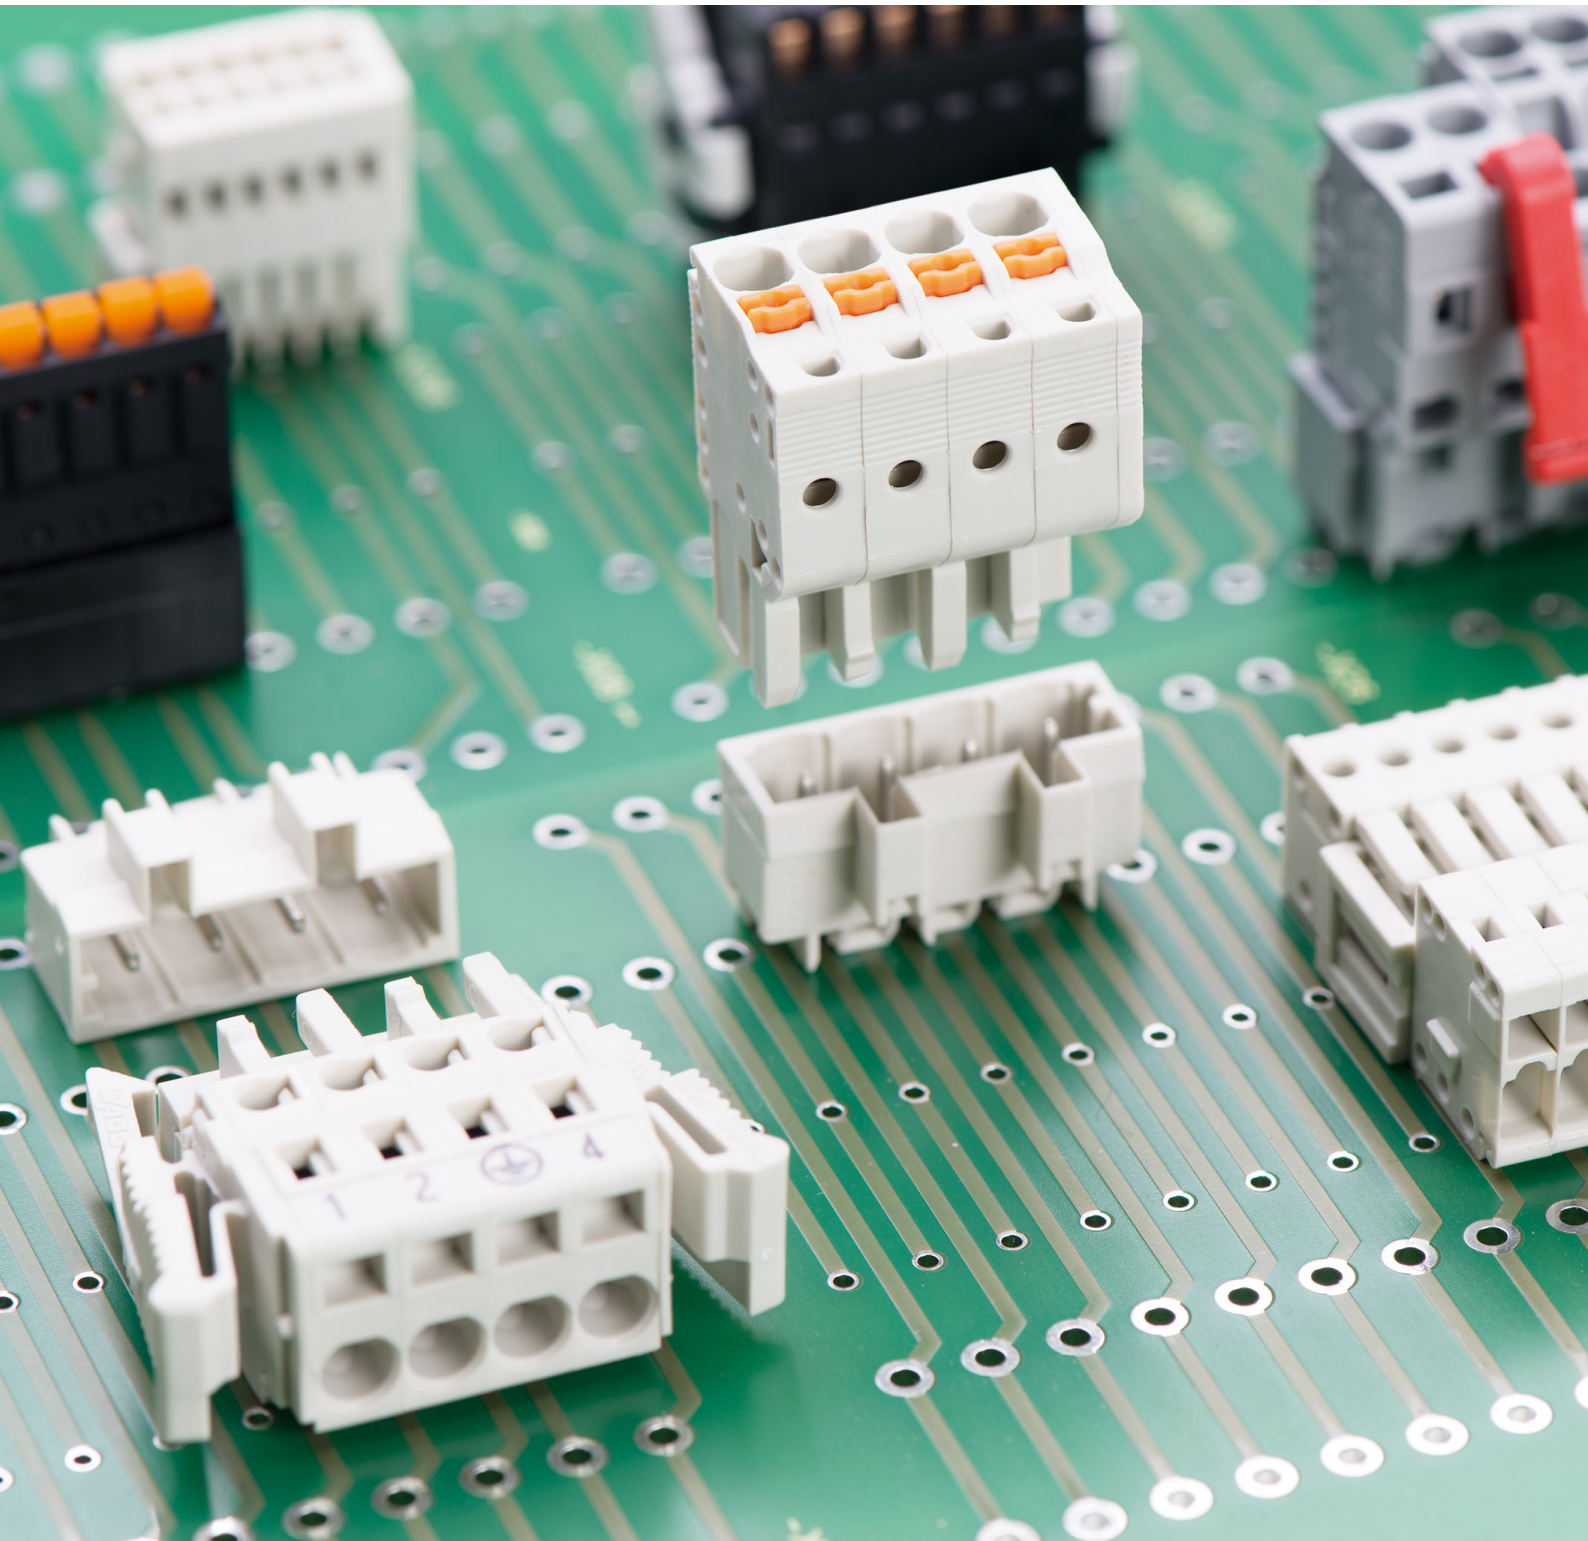

コネクタ概要 – MCS / X-COM / WINSTA

MICRO

ピン・ピッチ：2.5mm
適合電線サイズ：0.08–0.5mm² / AWG 28–20

省スペース性に優れた超小型コネクタ
MCS MICRO 733 シリーズ
CAGE CLAMP® 接続
– 誤差込完全防止型
– “電線 - 電線“ および “電線 - 基板“ 接続用
– オプションでコーディング可能
– オプションの指操作レバーで工具不要の結線可能
– PA6.6 樹脂ハウジングにより2.5 mm ピッチでも最大 320 V に対応
– THR (スルーホールリフロー) タイプも用意



6A

MINI HD

ピン・ピッチ：3.5mm
適合電線サイズ：0.08–1.5mm² / AWG 28–16

2 段型で高密度な実装を実現するコネクタ
MCS MINI HD 713 シリーズ
CAGE CLAMP® 接続
– 2 列の極配置により高密度な “電線 - 基板“ 接続で省スペースを実現
– 誤差込完全防止型
– オプションでコーディング可能
– ロッキングレバー付タイプも用意
– オプションでストレーンリリーフプレートを用意



10 A

MINI

ピン・ピッチ：3.5mm, 3.81mm
適合電線サイズ：0.08–1.5mm² / AWG 28–14

信号ラインやセンサ接続などに使いやすい小型コネクタ
MCS MINI 734、2734シリーズ
CAGE CLAMP® または Push-in CAGE CLAMP® 接続
– 誤差込完全防止型
– “電線 - 基板“ “電線 - 電線“ “基板 - 基板“ および “基板 - 電線“ 接続用
– オプションでコーディング可能
– プッシュボタン付タイプも用意
– オプションの指操作レバーで工具不要の結線可能
– THR (スルーホールリフロー) タイプも用意
– プレスインテクニックタイプも用意



10 A

MIDI Classic

ピン・ピッチ：5mm, 5.08mm, 7.5mm, 7.62mm
適合電線サイズ：0.08–2.5mm² / AWG 28–12

豊富なバリエーションを持つ標準タイプのコネクタ
MCS MIDI Classic 231・232・731・732、2731シリーズ
CAGE CLAMP® または Push-in CAGE CLAMP® 接続
– 1 つのメールヘッダに複数のフィメールコネクタを並べて取り付けできます。
– “電線 - 基板“ “電線 - 電線“ “基板 - 基板“ および “基板 - 電線“ 接続用
– オプションでコーディング可能
– レールマウント端子台接続用ロングピンタイプも用意
– プッシュボタン付タイプも用意
– THR (スルーホールリフロー) タイプも用意



16A

MIDI

ピン・ピッチ：5 mm, 7.5mm
適合電線サイズ：0.08–2.5mm² / AWG 28–12

誤差込完全防止型でさまざまな用途に対応するコネクタ
MCS MIDI 721・722・723、2721シリーズ
CAGE CLAMP® または Push-in CAGE CLAMP® 接続
– 誤差込完全防止型
– “電線 - 基板“ “電線 - 電線“ “基板 - 基板“ および “基板 - 電線“ 接続用
– オプションでコーディング可能
– オプションの指操作レバーで工具不要の結線可能
– レールマウント端子台接続用ロングピンタイプも用意
– プッシュボタン付タイプも用意
– プレスインテクニックタイプも用意



16A

MAXI

ピン・ピッチ：7.62mm
適合電線サイズ：0.5–10mm² / AWG 20–8

高電流に対応し、電源用太線の接続に好適な大型コネクタ
MCS MAXI 831シリーズ
Push-in CAGE CLAMP® 接続
– 誤差込完全防止型
– “電線 - 電線“ および “電線 - 基板“ 接続用
– オプションでコーディング可能
– UL 1059 対応定格電圧 600 V

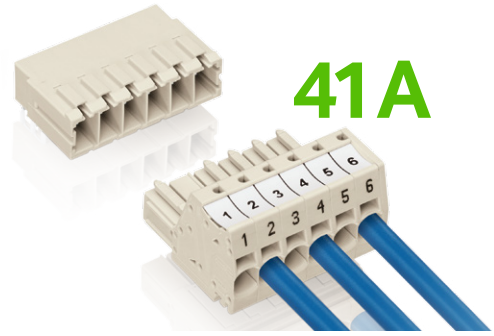

41A

X-COM SYSTEM

ピン・ピッチ：5mm
適合電線サイズ：0.08–4mm² / AWG 28–12

4mm² に対応する容量の大きなコネクタ
X-COM SYSTEM 769 シリーズ
CAGE CLAMP® 接続
– 誤差込完全防止型
– “電線 - 電線“ および “電線 - 基板“ 接続用
– オプションでコーディング可能
– オプションの指操作レバーで工具不要の結線可能
– レールマウント端子台との組み合わせも可能

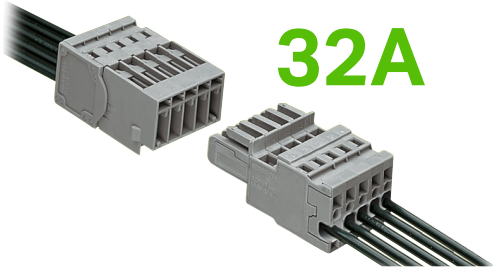

32A

WINSTA MINI

極数：2, 3, 4, 5 極
適合電線サイズ：0.25–1.5mm² / AWG 22–16

スペースが限られた場所に
WINSTA MINI 890 シリーズ
Push-in CAGE CLAMP® 接続
– 誤差込完全防止型
– “電線 - 電線“ 接続用
– T 分岐、h 分岐コネクタを用意
– 単線は差し込むだけ、より線はドライバ操作で簡単結線
– パネル貫通タイプも用意

16A

WINSTA MIDI

極数：2, 3, 4, 5 極
適合電線サイズ:2 x 0.5–4mm²/2 x AWG 20–12

様々な用途に
WINSTA MIDI 770 シリーズ
Push-in CAGE CLAMP® 接続
– 誤差込完全防止型
– “電線 - 電線“ および “電線 - 基板“ 接続用
– 1極に 2 線ずつ結線できコネクタでの渡りが可能
– T 分岐、h 分岐コネクタを用意
– 単線は差し込むだけ、より線はドライバ操作で簡単結線
– パネル貫通タイプも用意

25A

MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM

MICRO 2.5 mm

フィメールコネクタ
733 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 0.5 mm² / AWG 28 –20
733-106

ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
733 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 0.5 mm² / AWG 28 –20
733-106/037-000

はんだピン付メールヘッダ
733 シリーズ



733-336 **733-366**

プレスインピン付メールヘッダ
733 シリーズ

733-336/100-000

はんだピン付メールヘッダ
733 シリーズ THR

733-336/105-604
733-366/105-604

メールコネクタ, 733 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 0.5 mm² / AWG 28 –20
733-206

MINI 3.5 mm (ライトグレー), 3.81 mm (オレンジ：型番についてはお問い合わせください。)

フィメールコネクタ
734 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-106

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ, 734 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-106/008-000

固定用フランジおよびプッシュボタン付
フィメールコネクタ
2734 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 1.5 mm² / AWG 24 –14
2734-106/031-000

はんだピン付メールヘッダ
734 シリーズ



734-136 **734-166**

はんだピン付ダブルデッキメール
ヘッダ, 734 シリーズ



734-406 **734-406/001-000**

メールコネクタ
734 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-306

スナップインマウンティングフット付
メールコネクタ, 734 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-306/018-000

コンビコネクタ, 734シリーズ 3.5



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-364

ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
734 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-106/037-000

プッシュボタン付フィメールコネクタ
2734 シリーズ

PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 1.5 mm² / AWG 24 –14
2734-106

ねじ固定用フランジおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2734 シリーズ 3.5



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 1.5 mm² / AWG 24 –14
2734-106/107-000

ねじ固定用フランジ付
はんだピン付メールヘッダ
734 シリーズ 3.5



734-136/108-000
734-166/108-000

はんだピン付メールヘッダ
734 シリーズ THR

734-135/105-604
734-165/105-604

固定用フランジ付メールコネクタ
734 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-306/019-000

はんだピン付フィメールヘッダ
734 シリーズ



734-466 **734-536**

ロッキングデバイス付コンビコネクタ
734シリーズ 3.5



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-364/037-000

ねじ固定用フランジ付フィメールコネクタ
734 シリーズ 3.5



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-106/107-000

ロッキングデバイスおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2734 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 1.5 mm² / AWG 24 –14
2734-106/037-000

プレスインピン付メールヘッダ
734 シリーズ

734-136/100-000

ねじ固定用フランジ付メールコネクタ
734 シリーズ 3.5



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-306/109-000

ロッキングデバイスおよびはんだピン付
フィメールヘッダ
734 シリーズ



734-466/037-00
734-536/037-00

スナップインマウンティングフット付
コンビコネクタ, 734シリーズ 3.5



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –14
734-366/008-000

MINI HD 3.5 mm

フィメールコネクタ
713 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –16
713-1108

ロックレバー付フィメールコネクタ
713 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –16
713-1108/037-000

ねじ固定用フランジ付フィメールコネクタ
713 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 –16
713-1108/107-000

はんだピン付メールヘッダ
713 シリーズ THR



713-1408 **713-1428**

ロックレバー止めおよびはんだピン付
メールヘッダ, 713シリーズ THR



713-1408/037-000
713-1428/037-000

ねじ固定用フランジおよび
はんだピン付メールヘッダ
713 シリーズ THR



713-1408/107-000
713-1428/107-000

プレスインテクニック　THR スルーホールリフロー　このピン・ピッチのみ

– ピン・ピッチ別製品概要 –

MIDI　誤差込完全防止型
5 mm

フィメールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-105/026-000

ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-105/037-000

固定用フランジ付フィメールコネクタ
721 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-105/031-000

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ
721シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-105/008-000

アングル型フィメールコネクタ
722 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
722-205/026-000

固定用フランジ付フィメールコネクタ, パネルマウント用
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-305/031-000

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ, パネルマウント用
721 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-305/008-000

プッシュボタン付フィメールコネクタ
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-106/026-000

スナップインマウンティングフットおよび
プッシュボタン付フィメールコネクタ
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-106/008-000

ロッキングデバイスおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-106/037-000

固定用フランジおよびプッシュボタン付
フィメールコネクタ
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-106/031-000

2 線型フィメールコネクタ
721 シリーズ

PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
721-2106/026-000

ロッキングデバイス付 2 線型フィ
メールコネクタ
721シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
721-2106/037-000

はんだピン付メールヘッダ
721 シリーズ



721-135/001-000
721-435/001-000

プレスインピン付メールヘッダ
721 シリーズ

721-166/100-000

メールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-605

スナップインマウンティングフット付
メールコネクタ
721シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-605/018-000

固定用フランジ付メールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-605/019-000

スナップインフランジ付メールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-606/114-000

はんだピン付フィメールヘッダ
722 シリーズ



722-135　**722-235**

はんだピンおよびロッキングデバイス付
フィメールヘッダ
722 シリーズ



722-135/039-000
722-235/039-000

固定用フランジおよびはんだピン付
フィメールヘッダ
722 シリーズ



722-135/031-000
722-235/031-000

スペーサ付固定用フランジおよび
はんだピン付フィメールヘッダ
722 シリーズ

722-135/047-000
722-235/047-000

フロントエントリーレールマウント
端子台用メールコネクタ
721 シリーズ



721-166/003-000

フロントエントリーレールマウント
端子台用フィメールコネクタ
722 シリーズ



722-136/005-000
722-236/005-000

ロッキングデバイス付フロントエントリー
レールマウント端子台用フィメールコネクタ
722 シリーズ



722-136/005-000/039-000
722-236/005-000/039-000

5 mm

フィメールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-106/026-000

アングル型フィメールコネクタ
232 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
232-106/026-000

プッシュボタン付フィメールコネクタ
2231 シリーズ

PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-106/026-000

ねじ固定用フランジおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2231 シリーズ

5.08



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-306/107-000

はんだピン付メールヘッダ
231 シリーズ



231-136/001-000
231-436/001-000

メールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-606

スナップインフランジおよびねじ固定用
フランジ付メールコネクタ
231 シリーズ

5.08

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-636/129-000

フロントエントリーレールマウント
端子台用メールヘッダ
231 シリーズ

5

231-166/003-000

CAGE CLAMP®
単線・より線・可とうより線に対応した画期的な接続方式です。
接続方法：クランプを開いて電線を挿入し、クランプを離すだけで結線完了です。

MIDI Classic

(グレー)，5.08 mm (オレンジ：掲載のない型番についてはお問い合わせください。)

蔵型フィメールコネクタ

CAGE CLAMP®

n² / AWG 28 –12
-000

ジ付フィメールコネクタ

5.08

CAGE CLAMP®

n² / AWG 28 –12
-000

蔵型プッシュボタン付
クタ

SH-IN CAGE CLAMP®

/ AWG 24 –12
2-000

ルコネクタ

SH-IN CAGE CLAMP®

/ AWG 24 –12
6-000

およびはんだ
ッダ

5

-000
31-436/040-000

ウンティングフット付

CAGE CLAMP®

n² / AWG 28 –12
-000

ィメールヘッダ

232-236

リーレールマウント
ールヘッダ

5



-000
32-236/005-000

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ
231シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-106/008-000

固定用フランジ付フィメールコネクタ
パネルマウント用
731 シリーズ

5

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
731-505/031-000

スナップインマウンティングフットおよび
プッシュボタン付フィメールコネクタ
2231シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-106/008-000

ロッキングデバイス付2線型フィメール
コネクタ
231シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
231-2106/037-000

ねじ固定用フランジおよび
はんだピン付メールヘッダ
231 シリーズ

5.08

231-336/108-000
231-536/108-000

固定用フランジ付メールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-606/019-000

ロッキングデバイスおよびはんだピン付
フィメールヘッダ
232 シリーズ



232-136/039-000
232-236/039-000

ロッキングデバイス付フロントエントリー
レールマウント端子台用フィメールヘッダ
232 シリーズ

5



232-136/005-000/039-000
232-236/005-000/039-000

ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-106/037-000

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ, パネルマウント用
731 シリーズ

5

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
731-505/008-000

ロッキングデバイスおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-106/037-000

ねじ固定用フランジ付
2線型フィメールコネクタ
231 シリーズ

5.08



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
231-2306/107-000

ダブルデッキアセンブリ用はんだ
ピン付メールヘッダ
231シリーズ

232-336

スナップインフランジ付メールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-636/114-000

固定用フランジおよびはんだピン付
フィメールヘッダ
232 シリーズ



232-136/031-000
232-236/031-000

はんだピン付メールヘッダ
231 シリーズ

THR

5

231-135/001-000/105-604
231-435/001-000/105-604

ねじ固定用フランジ付メールコネクタ
231 シリーズ

5.08

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-636/109-000

スペーサ付固定用フランジおよび
はんだピン付フィメールヘッダ
232 シリーズ



232-136/047-000
232-236/047-000

DIN 35 レール用ダブルピンメール
ヘッダ
232 シリーズ



232-506/007-000

MIDI 誤差込完全防止型 7.5 mm

フィメールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-205/026-000

固定用フランジ付フィメールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-205/031-000

プッシュボタン付フィメールコネクタ
2721 シリーズ

PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-206/026-000

固定用フランジおよびプッシュボタン付
フィメールコネクタ
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-206/031-000

はんだピン付メールヘッダ
721 シリーズ



721-235/001-000
721-835/001-000

メールコネクタ
723 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
723-605

スナップインフランジ付メールコネクタ
723 シリーズ



0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
723-606/114-000

固定用フランジおよびはんだピン付
フィメールヘッダ
722 シリーズ



722-735/031-000
722-835/031-000

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ
721シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-205/008-000

固定用フランジ付フィメールコネクタ
パネルマウント用
721 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-335/031-000

スナップインフットおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-206/008-000

2線型フィメールコネクタ
721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
721-2206/026-000

スナップインマウンティングフット付
メールコネクタ, 723 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
723-605/018-000

はんだピン付フィメールヘッダ
722 シリーズ

722-735
722-835

スペーサ付固定用フランジおよび
はんだピン付フィメールヘッダ
722 シリーズ



722-735/047-000
722-835/047-000

PUSH-IN CAGE CLAMP®

ケージクランプ® の進化モデル
接続方法：クランプを開いて電線を挿入し、クランプを離すだけで結線完了です。
単線またはフェルール付可とうより線は差し込むだけのプッシュ・イン接続を可能にしました。

MIDI Classic
7.5 mm (グレー) , 7.62 mm (オレンジ：型番についてはお問い合わせください。)

MAXI
7.62 mm

ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-205/037-000

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ, パネルマウント用
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
721-335/008-000

ロッキングデバイスおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2721-206/037-000

ロッキングデバイス付2線型フィメール
コネクタ
721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
721-2206/037-000

固定用フランジ付メールコネクタ
723 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
723-605/019-000

ロッキングデバイスおよびはんだピン付
フィメールヘッダ
722 シリーズ



722-735/039-000
722-835/039-000

フィメールコネクタ
231 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-206/026-000

固定用フランジ付フィメールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-206/031-000

ブッシュボタン付フィメールコネクタ
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-206/026-000

固定用フランジおよびブッシュボタン付
フィメールコネクタ
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-206/031-000

はんだピン付メールヘッダ
231 シリーズ



231-236/001-000
231-836/001-000

メールコネクタ
731 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
731-606

スナップインフランジ付メールコネクタ
731 シリーズ

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
731-606/114-000

固定用フランジおよびはんだピン付
フィメールヘッダ
232 シリーズ



232-736/031-000
232-836/031-000

スナップインマウンティングフット付
フィメールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-206/008-000

アングル型フィメールコネクタ
732 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
732-106/026-000

スナップインマウンティングフットおよび
プッシュボタン付フィメールコネクタ
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-206/008-000

2 線型フィメールコネクタ
231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
231-2206/026-000

固定用フランジおよびはんだピン付
メールヘッダ
231シリーズ



7.5

231-240/040-000
231-840/040-000

スナップインマウンティングフット付
メールコネクタ
731シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
731-606/018-000

はんだピン付フィメールヘッダ
232 シリーズ

232-736
232-835

スペーサ付固定用フランジおよび
はんだピン付フィメールヘッダ
232 シリーズ



232-736/047-000
232-836/047-000

ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
231-206/037-000

固定用フランジ付フィメールコネクタ
パネルマウント用
731 シリーズ

CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
731-535/031-000

ロッキングデバイスおよびプッシュ
ボタン付フィメールコネクタ
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
2231-206/037-000

ロッキングデバイス付2線型フィメール
コネクタ
231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 –12
231-2206/037-000

はんだピン付メールヘッダ
231 シリーズ



231-236/001-000/105-604
231-836/001-000/105-604

固定用フランジ付メールコネクタ
731 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 –12
731-606/019-000

ロッキングデバイスおよびはんだ
ピン付フィメールヘッダ
232 シリーズ



232-736/039-000
232-836/039-000

フィメールコネクタ
831シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.5 – 10 mm² / AWG 20 – 8
831-3104

ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
831 シリーズ

PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.5 – 10 mm² / AWG 20 – 8
831-3104/037-000

はんだピン付メールヘッダ
831シリーズ

831-3604
831-3624

メールコネクタ, 831シリーズ

PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.5 – 10 mm² / AWG 20 – 8
831-3204

DIN 35 レール取付用メールコネクタ
831シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.5 – 10 mm² / AWG 20 – 8
831-3204/007-000

DIN 35 レール用ダブルピンメール
コネクタ
232 シリーズ



232-566/007-000

X-COM®-SYSTEM

X-COM® 5 mm

フィメールコネクタ, ストレート
769 シリーズ

0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-105

フィメールコネクタ, ストレート
ロッキングデバイス付, 769 シリーズ

0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-105/021-000

2 線フィメールコネクタ, ストレート
769 シリーズ

0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-125

メールコネクタ
769 シリーズ



0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-606

スナップインマウンティングフット付
メールコネクタ, 769 シリーズ

0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-606/001-000

固定用フランジ付メールコネクタ
769 シリーズ



0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-606/002-000

貫通用フランジ付メールコネクタ
769 シリーズ



0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-606/004-000

スナップインフランジ付メールコネクタ
769 シリーズ



0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-606/005-000

スナップインフランジ付メールコネクタ
769 シリーズ



0.08 – 4 mm² / AWG 28 –12
769-606/005-000

掲載品は製品の一例です。他の極数品や組み合わせなどについてはお問い合わせください。

WINSTA®

MINI

ソケット, 890 シリーズ

0.25 – 1.5 mm² / AWG 22 –16
890-203 ❶

ストレーンリリーフハウジング付
ソケット, 890 シリーズ

0.25 – 1.5 mm² / AWG 22 –16
890-103 ❶

スナップインタイプ貫通型ソケット
890 シリーズ

0.25 – 1.5 mm² / AWG 22 –16
890-703

h分岐コネクタ, 890 シリーズ

890-1634 (2極) **890-634** (3極)
890-944 (4極) **890-929** (5極)

プラグ, 890 シリーズ

0.25 – 1.5 mm² / AWG 22 –16
890-213 ❶

ストレーンリリーフハウジング付
プラグ, 890 シリーズ

0.25 – 1.5 mm² / AWG 22 –16
890-113 ❶

スナップインタイプ貫通型プラグ
890 シリーズ

0.25 – 1.5 mm² / AWG 22 –16
890-713

T分岐コネクタ, 890 シリーズ

890-1606 (2極) **890-606** (3極)
890-626 (4極) **890-621** (5極)

❶ 中継用のソケット/プラグには抜け防止用にオプションのロッキングレバーを取り付ける必要があります。

ロッキングレバー, 指操作
890 シリーズ

890-101

ロッキングレバー, 工具操作
890 シリーズ

890-111

MIDI

ソケット, 770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-203 ❷

ストレーンリリーフハウジング付
ソケット, 770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-103 ❷

スナップインタイプ貫通型ソケット
770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-703 ❸ (2極はありません)

スナップインタイプ貫通型ソケット
突出型, 770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-703/009-000 (2極はありません)

h分岐コネクタ, 770 シリーズ

770-1634 (2極) **770-634** (3極)
770-944 (4極)

プラグ, 770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-213 ❷

ストレーンリリーフハウジング付
プラグ, 770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-113 ❷

スナップインタイプ貫通型プラグ
770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-713 ❸ (2極はありません)

スナップインタイプ貫通型プラグ
アースコンタクト付,
770 シリーズ

2 x 0.5 – 4 mm²/2 x AWG 20 –12
770-713/007-000 (2極はありません)

T分岐コネクタ, 770 シリーズ

770-1606 (2極) **770-606** (3極)
770-626 (4極) **770-621** (5極)

❷ 中継用のソケット/プラグには抜け防止用にオプションのロッキングレバーを取り付ける必要があります。

ロッキングレバー, 指操作
770 シリーズ

770-101

ロッキングレバー, 工具操作
770 シリーズ

770-111

❸ 2 極タイプを使用する場合は中継用ソケットまたはプラグにオプションのスナップインフレームを装着してご使用ください。

スナップインフレーム
770 シリーズ

770-317 (2極用)

掲載品は製品の一例です。他の極数品 (2～5 極) やカラー、組み合わせなどについてはお問い合わせください。

コネクタ製品概要

ワゴ ジャパン 株式会社

■東京営業所: 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー
TEL(03)5627-2050(代)　FAX(03)5627-2055

■仙台営業所: 〒984-0051 仙台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル
TEL(022)794-8546(代)　FAX(022)794-8549

■名古屋営業所: 〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル
TEL(052)212-8539(代)　FAX(052)212-8541

■北陸出張所: 〒920-0031 金沢市広岡1-1-35 金沢第二ビル
TEL(076)254-0171(代)　FAX(076)254-0176

■静岡出張所: 〒422-8067 静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡
TEL(054)202-1103(代)　FAX(054)202-1107

■大阪営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー
TEL(06)6152-8535(代)　FAX(06)6152-8541

■福岡出張所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-36 シティ15ビル
TEL(092)292-9454(代)　FAX(092)292-9458

ホームページ　**www.wago.co.jp**

51279842 · Connector Overview · WJ2.0 ver.1 · 2017/11 · 1K · GR

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
無断の転載、複製を禁じます。

WAGO は WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH の登録商標です。
本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。