

DALI PWM 施工要領書


仕様

型番	GL-DA02
電源電圧	入力：AC 90~240V
PWM 周波数	500Hz
PWM 電流	60mA
適合電線サイズ	22-16(AWG)
動作温度	20~40°C
重さ	110g


【注意事項】

- 本製品を使用するには必ず使用する器具との事前マッチングテストを行ってください。
- 製品に取付は、電気工事が電気関係法令に従って行う必要があります。
- 配線には適切な電線を使用ください。
- 本製品の仕様と定格が用途に適していることを確認ください。
- 製品は必ずラベル側を上部にしご使用ください。
- 挿入が不十分の場合は、接触不良による火災の原因になります。


寸法

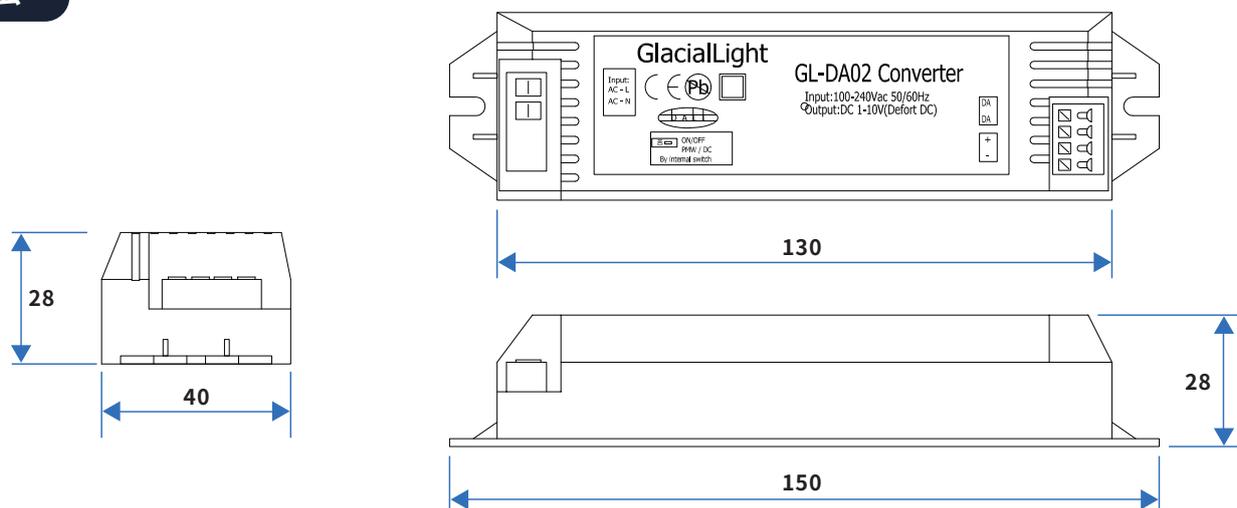

配線例

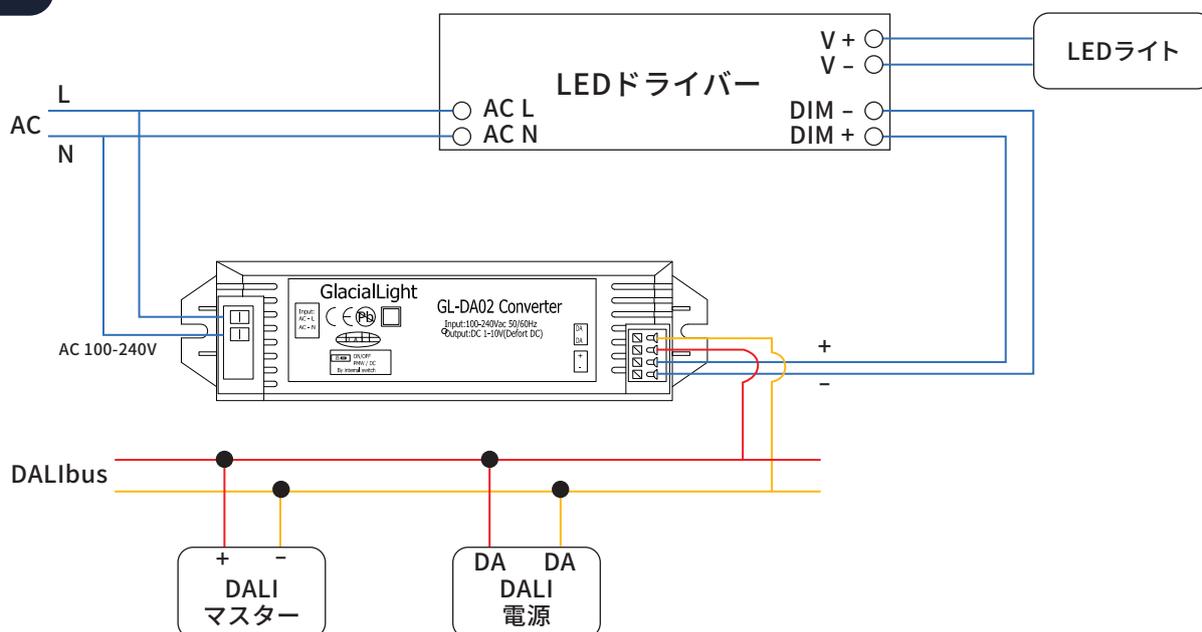


実際の配線

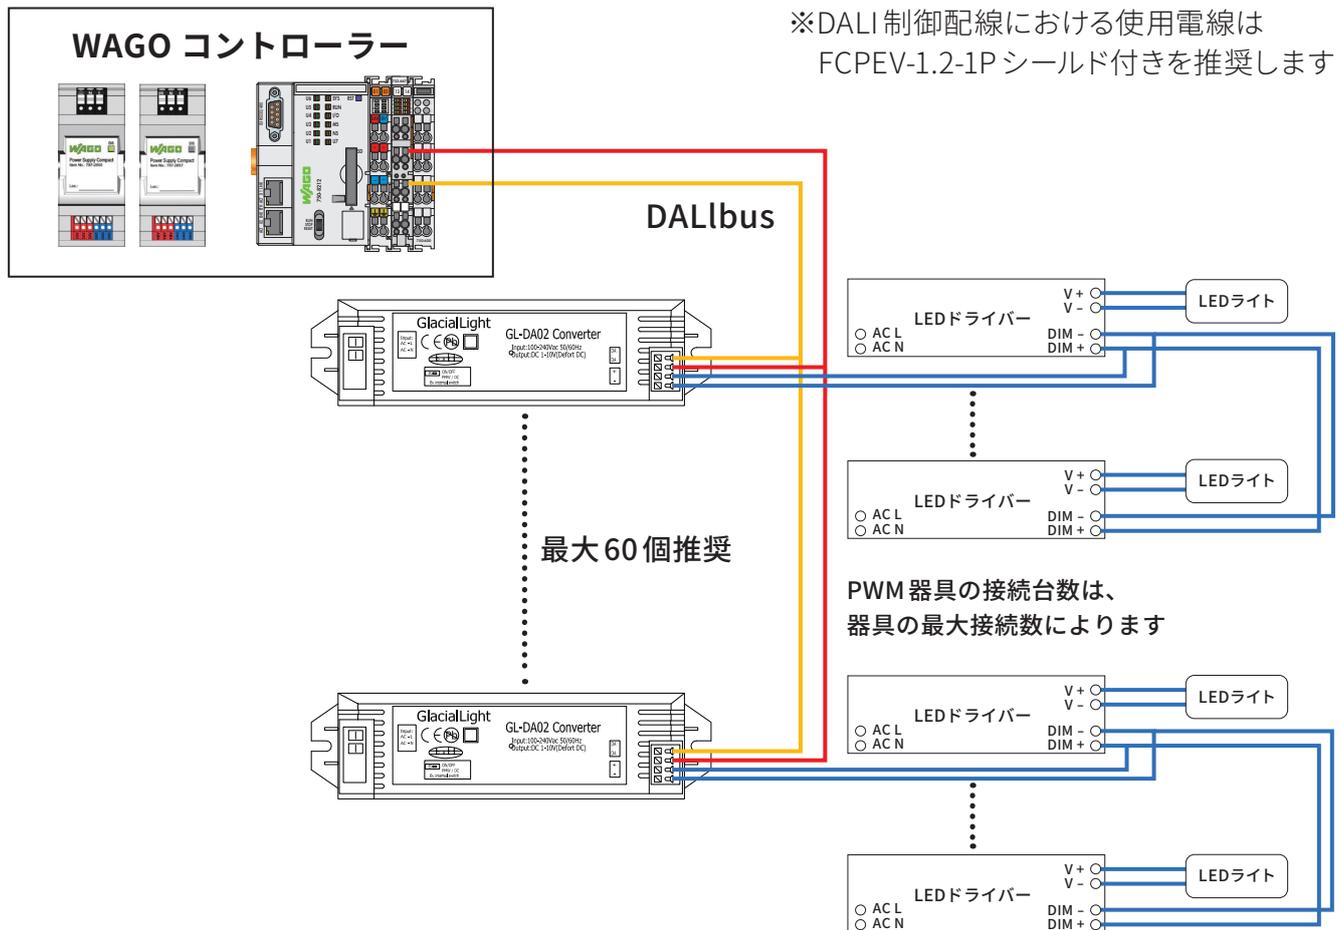

※本製品を使用する際は必ず制御BOX内または不燃BOXに收容の上、ほこり・振動の影響を受けないようにご使用ください。
配線後の電線は引っ張らないでください。

特記事項

DALIはマルチベンダ対応なので事前接続試験が重要です。

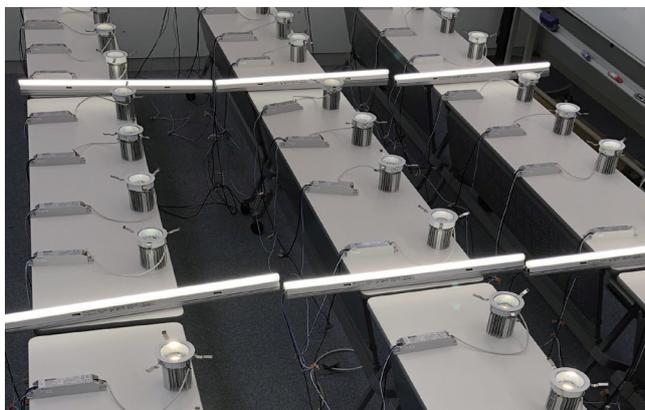

初めて使用するDALI器具がある場合は必ず事前に通信試験を行うことを推奨します。

- 器具間配線の仕様確認と点灯時、消灯時の器具による時間差
最小調光時の見え方など異なるメーカー器具の特徴を事前に確認
- 器具納入の3ヶ月前には実施
- 立会確認 設計ご担当者様
電気工事ご担当者様など

できるだけ実施設置台数での試験が望ましい

少なくとも各種2台以上

DALI 試験内容: DALI アドレス確認 シーン・グループ設定 状態確認 0-100%調光 バラスト基本設定*

※DALI2 認証未取得器具は試験内容だけでは判断できないことがあります。設置後トラブルが発生した場合当方では責任は持てませんのでご了承ください