


4チャンネルデジタル入力モジュール DC 5 V

2 ~ 3 線接続; PNP スイッチング

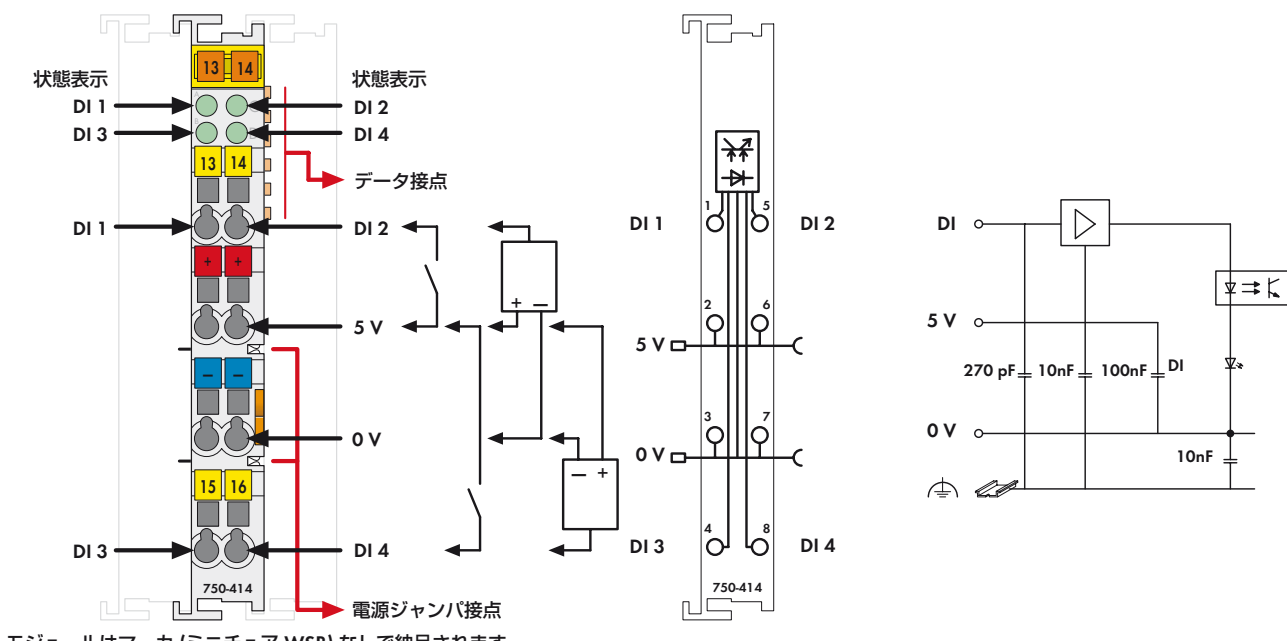

モジュールはマーカ (ミニチュア WSB) なしで納品されます。

このデジタル入力モジュールは、デジタルフィールド機器 (センサ等) から制御信号を受け取ります。
 この入力モジュールにはノイズ除去フィルタが付いています。
 オプトカプラが内蔵されており、内部バスとフィールド側との間が電氣的に絶縁されています。

注意：
 DC 5 V の供給は、電源入力モジュールをこのモジュールの前に挿入して行ってください。

製品説明	型番	包装単位 個数	技術仕様
4DI DC 5 V 0.2 ms, PNP スイッチング	750-414	1	入力点数 4
			消費電流 (内部) 5 mA
			電源ジャンパ接続経由電圧 DC 5 V
			信号電圧 (0) DC 0 ~ 0.8 V
			信号電圧 (1) DC 2.4 ~ 5 V
			入力フィルタ 0.2 ms
			入力電流 typ. 50 µA
			耐電圧 500 V (システム - 電源間)
			内部ビット幅 4 ビット
			電線接続方式 CAGE CLAMP®
			適合電線 0.08 ~ 2.5 mm ² / AWG 28 ~ 14
			電線むき長さ 8 ~ 9 mm
			幅 12 mm
			質量 49.5 g
			EMC CE - イミュニティ EN 61000-6-2 に基づく
			EMC CE - エミッション EN 61000-6-4 に基づく
アクセサリ			
ミニチュア WSB クイックマーキングシステム			
	無地	248-501	5
	マーキング	1.14 章 参照	
承認			
CE マーク	CE		
韓国 KC マーク			
UL 508			
ANSI/ISA 12.12.01	Class I, Div. 2, Grp. ABCD, T4		

改良のため予告なく仕様が変更されることがあります。