852-1112

産業用 ECO スイッチ 1000 BASE-T × 8 ポート

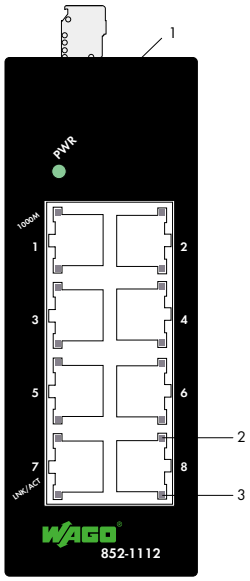

1. 電源 LED
2. T ポート 1000 Mbps LED
3. T ポート LNK/ACT LED

この産業用スイッチは 10/100/1000 Base-T/TX を 8 ポート備えている ETHERNET スイッチです。
このスイッチはローコストモデルで広範囲の用途において小規模から中規模のネットワークで理想的な製品となります。

特長：

- 8 ポート 10/100/1000 Mbps オートネゴシエーション ETHERNET ポート
- 前面 LED にて状態監視
- オート MDI/MDIX 対応
- 半二重/全二重 自動切替
- ストア & フォワードスイッチング
- アドレスルックアップテーブルを内蔵、8 K の絶対 MAC アドレスをサポート
- 過電圧保護
- IEEE 802.3x フロー制御 (全二重用)
- DIN レール (DIN 35) 取り付け

製品説明	型番	包装単位 個 数
産業用 ECO スイッチ 1000 BASE-T x 8 ポート	**852-1112**	1

認証

CE マーク	CE
cULus 61010-2-201	

技術仕様

ポート数	10/100/1000 Base-T (RJ-45) x 8
規格	IEEE 802.3 10 Base-T;
	IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX;
	IEEE 802.3ab 1000 Base-T;
	IEEE 802.3x フロー制御;
	IEEE 802.3az 省電力型 ETHERNET;
	IEEE 802.1p Class of Service;
	PROFINET CC-A
トポロジ	スター型
ジャンボフレームサイズ	9216 バイト
LED	デバイス毎 :
	電源 (PWR) x 1, 緑
	ポート毎 :
	スピード (1000 Mbps) x 1, 緑;
	リンク/アクティブ (LNK/ACT) x 1, 緑
電源電圧	DC 9 ～ 57 V
最大消費電力	6 W
動作温度	0 ～ +60 °C
保存温度	-40 ～ +80 °C
相対湿度	95 % (結露なし)
寸法 (mm) W x H x L	46 x 99.6 x 116
	高さは製品本体の寸法
	(キャリアレールアダプタ含まず)
取付方法	DIN レールに取り付け
質量	472 g
耐振動性	IEC 60068-2-6 に基づく
耐衝撃性	IEC 60068-2-27 に基づく
保護等級	IP 30
EMC CE - イミュニティ	EN 61000-6-2 に基づく
EMC CE - エミッション	EN 61000-6-4 に基づく

改良のため予告なく仕様が変更されることがあります。