オプトカプラモジュール

	オプトカプラ **入力：DC 24 V** **出力：接点切替出力,** **DC 9 ～ 60 V / 0.5 A x 2**	





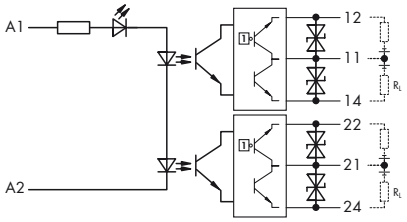

製品説明	定格入力 電圧 V_N	定格入力 電流 I_N	型番	包装単位 個　数
オプトカプラモジュール **DIN 35 レール用**	DC 24 V	5.9 mA	**857-1432**	25 (1)

技術仕様	アクセサリは 62 ページ参照
入力回路：	
入力電圧範囲 (復帰電圧)	DC 0 ～ 5 V
入力電圧範囲 (動作電圧)	DC 16.8 ～ 30 V
出力回路 (各チャンネル)：	
負荷電圧範囲	DC 9 ～ 60 V
最大負荷電流	DC 500 mA
動作時間	25 µs
復帰時間	250 µs
最大動作速度	1.5 kHz
最大電圧降下 (出力オン時)	1.5 V
一般仕様：	
耐電圧　入力 - 出力間 (AC, 1min)	3.75 kV_{rms}
使用周囲温度	-25 ～ +70 °C
保存温度	-40 ～ +85 °C
寸法 (mm) W x H x L	6 x 97.8 x 94
	高さは DIN 35 レールの上端からの寸法
電線接続方式	Push-in CAGE CLAMP®
適合電線	0.34 ～ 2.5 mm² / AWG 22 ～ 14
電線むき長さ	9 ～ 10 mm
規格 / 承認	EN 60664-1
	UL 508 (最大 70 °C / 300 mA)
製品別アクセサリ：	
マーカストリップ	709-196JW, 709-196JW/25 (356 ページ参照)