


スイッチモジュール

型番 : 2042-1008

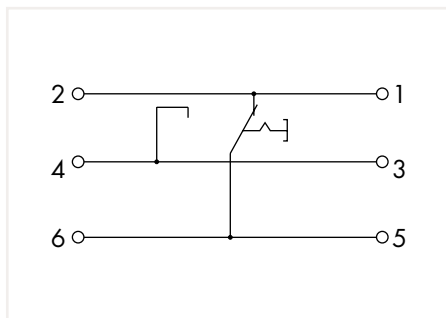

スイッチモジュール; ロッカースイッチ;
スイッチング電圧: AC 250 V

	型番	個 / 梱包
	2042-1008	10

技術仕様

最大スイッチング電圧	AC 250 V
最大スイッチング電流	10 A
最大突入電流	128 A
接触抵抗	≤ 20 mΩ
電氣的寿命 (a 接点; 抵抗負荷; 23 °C)	10 x 10 ³ スwitching回数 (UL: 6 x 10 ³ スwitching回数)

安全および保護

耐電圧 a 接点 (AC, 1 分)	1.5 kV _{rms}
定格電圧	250 V
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ (DC 500 V; 新品状態)
過電圧カテゴリ	II
汚染度	2
保護等級	IP20
難燃性	UL 94 V0

寸法

幅	15.5 mm
高さ	87 mm
端子台上端からの高さ	68 mm
奥行	52 mm

取付

取付方法	キャリア端子台 TOPJOB® S にプラグイン
------	--------------------------

質量

質量	78.4 g
----	--------

環境要求事項


使用周囲温度 (V _N による)	-25 ~ +70 °C
保存温度	-40 ~ +85 °C
最大動作高度	2000 m

規格および承認

CE マーク	CE
規格 / 承認	EN 61010-2-201; EN 50155; EN 61373

スイッチモジュール

型番: 2042-1108

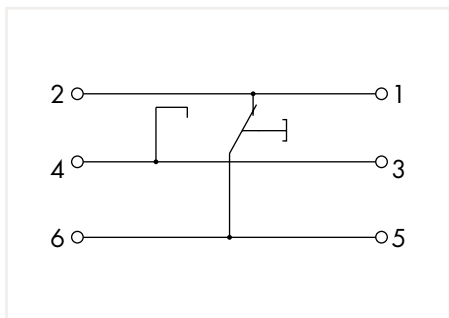

スイッチモジュール; モーメンタリスイッチ;
スイッチング電圧: AC 250 V

	型番	個 / 梱包
	2042-1108	10

技術仕様

最大スイッチング電圧	AC 250 V
最大スイッチング電流	10 A
最大突入電流	128 A
接触抵抗	≤ 20 mΩ
電気的寿命 (a 接点; 抵抗負荷; 23 °C)	10 x 10 ³ スイッチング回数 (UL: 6 x 10 ³ スイッチング回数)

安全および保護

耐電圧 a 接点 (AC, 1 分)	1.5 kV _{rms}
定格電圧	250 V
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ (DC 500 V; 新品状態)
過電圧カテゴリ	II
汚染度	2
保護等級	IP20
難燃性	UL 94 V0

寸法

幅	15.5 mm
高さ	87 mm
端子台上端からの高さ	68 mm
奥行	52 mm

取付

取付方法	キャリア端子台 TOPJOB® S にプラグイン
------	--------------------------

質量

質量	78.4 g
----	--------

環境要求事項

使用周囲温度 (V _N による)	-25 ~ +70 °C
保存温度	-40 ~ +85 °C
最大動作高度	2000 m

規格および承認

CE マーク	CE
規格 / 承認	EN 61010-2-201; EN 50155; EN 61373