


エッジコンピュータ; ETHERNET x 2, USB x 4, HDMI, DP; 4 / 8 GB RAM, 64 GB Flash

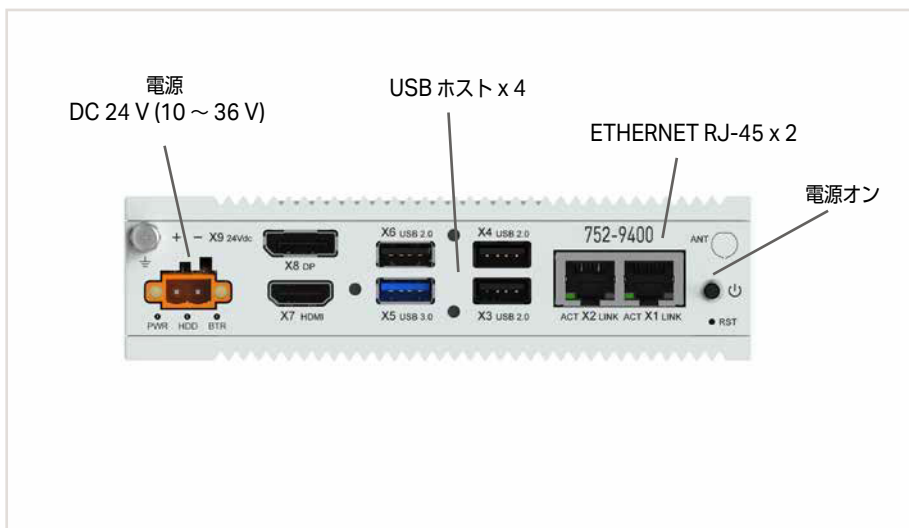

- フィールド機器やITネットワークに接続するための2系統のETHERNET インタフェース
- USB メモリ、マウス、キーボードのオプション接続用の4つのUSB ポート
- ディスプレイを接続するためのHDMI およびディスプレイポートインタフェース

製品説明		Edge Computer; ETHERNETx2, USB x 4, HDMI, DP	
		4 GB RAM, 64 GB Flash	8 GB RAM, 64 GB Flash
型番		752-9400	752-9401
技術仕様			
ディスプレイインタフェース	1 x DisplayPort 1.2, 2560 x 1440p; 1 x HDMI v1.4, 1920 x 1080p @60Hz; Intel® HD Graphics		
Visualization	Web サーバー		
ETHERNET プロトコル	DHCP; DNS; HTTP; HTTPS; SSH; SCP; SFTP		
オペレーティングシステム	Debian Linux 10.5		
プロセッサ	Intel® Atom Quad Core E3845 1.91 GHz		
メインメモリ (RAM)	4 GB; DDR3L 1333 MHz	8 GB; DDR3L 1333 MHz	
内蔵メモリ (Flash)	64 GB; mSATA SSD		
メモリ拡張	フルサイズ mPCIe スロット; 2.5" SSD HDD メモリカード用ドライブマウント (高さ: 9.5 mm)		
RTC (リアルタイムクロック)	バッテリータイプ BR2032; DC 3 V		
インジケータ	3 LEDs		
接続技術: 通信/フィールドバス	RJ-45 1000BASE-T x 2; USB 2.0 (Type A) x 3; USB 3.0 (Type A) x 1		
電源	DC 24 V (10 ~ 36 V)		
動作電力	30 W (typ.); 42 W (max.)		
入力電流 (24 V)	1250 mA (typ.); 1750 mA (max.)		
寸法 (W x H x L)	40 x 150 x 105 mm		
ハウジング材料	アルミニウム, パウダーコーティング		
質量	809 g		
動作温度	-20 ~ +60 °C		
保存温度	-40 ~ +85 °C		
保護等級	IP40		
相対湿度 (結露なし)	95 %		
取付方法	DIN 35 レール		
認証	E482462 Ordinary Locations, UL62368		