
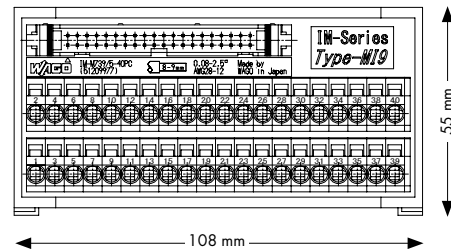


## IM-M シリーズ (MIL-C-83503)

|         |                                  |                                |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| RoHS 対応 | コネクタ端子台<br>1 対 1                 | コネクタ端子台<br>1 対 1               |
|         | DIN35 レール用マウントキャリア<br>3.5 mm ピッチ | DIN35 レール用マウントキャリア<br>5 mm ピッチ |



| 製品説明                      | 点数 | [W]<br>mm | 型番                  | Ident-No. | 点数 | [W]<br>mm | 型番             | Ident-No. |
|---------------------------|----|-----------|---------------------|-----------|----|-----------|----------------|-----------|
| コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)    | 20 | 52        | IM-M739/3.5-20PC    | 51090752  | 20 | 57        | IM-M739/5-20PC | 51245678  |
|                           | 34 | 70        | IM-M739/3.5-34PC    | 51090755  | 34 | 93        | IM-M739/5-34PC | 51215325  |
|                           | 40 | 77        | IM-M739/3.5-40PC    | 51090680  | 40 | 108       | IM-M739/5-40PC | 51209977  |
|                           | 50 | 95        | IM-M739/3.5-50PC    | 51090758  | 50 | 132       | IM-M739/5-50PC | 51090397  |
| キーエンス PLC CPU & I/O ユニット用 | 20 | 52        | IM-M739/3.5-20PC-KV | 51262263  | 20 | 57        | IM-M735-20PC   | 51245641  |
|                           | 34 | 70        | IM-M739/3.5-34PC-KV | 51262264  | 34 | 93        | IM-M735-34PC   | 51222494  |
|                           | 40 | 77        | IM-M739/3.5-40PC-KV | 51253960  | 40 | 108       | IM-M735-40PC   | 51221849  |
|                           | 4  | 77        | IM-M739/3.5-40PC-KV | 51253960  | 50 | 132       | IM-M735-50PC   | 51233907  |

### 技術仕様

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 定格電圧                     | AC/DC 125V  | AC/DC 125V  |
| 定格電流                     | 1A  | 1A  |
| 定格電圧 (EN60664-1 による)     | 125V / 0.8kV / 2                                    | 125V / 0.8kV / 2                                    |
| 動作温度 / 保存温度              | -20 ~ +50°C, 結露なきこと                                 | -20°C ~ +50°C, 結露なきこと                               |
| 寸法                       | W x H 38.3 x L 55 mm<br>H : DINレールの上端からの寸法          | W x H 38.3 x L 55 mm<br>H : DINレールの上端からの寸法          |
| コネクタ                     | HIF3MxW シリーズ (ヒロセ電機)                                | HIF3MxW シリーズ (ヒロセ電機)                                |
| 端子台                      | WAGO CAGE CLAMP® 739-3.. シリーズ                       | WAGO CAGE CLAMP® 739-1.. シリーズ                       |
| 適合電線                     | 0.08 ~ 1.5mm² / AWG 28 ~ 14<br>(電線被覆外径 φ 3.4 mm 以下) | 0.08 ~ 2.5mm² / AWG 28 ~ 12<br>(電線被覆外径 φ 4.1 mm 以下) |
| 電線むき長さ                   | 5 ~ 6 mm / 0.20 ~ 0.24 in                           | 8 ~ 9 mm / 0.31 ~ 0.35 in                           |
| 端子台                      |   | WAGO 735-3.. シリーズ                                   |
| 適合電線 (735 シリーズ端子台)       |   | 適合フェールールは巻末資料で参照 (P121)                             |
| 推奨工具 (735 シリーズ端子台は離線時のみ) | 210-719, 210-119SB                                  | 210-720, 210-120J, 210-657J                         |

### 回路図

