


PM-PW シリーズ

RoHS 対応	<p>コモンモジュール</p> <p>DIN35 レール用マウントキャリア 3.5 mm ピッチ / 5 mm ピッチ</p>	<p>コモンモジュール</p> <p>DIN35 レール用マウントキャリア 5 mm ピッチ</p>
---------	---	--



PM-PW8-739/3.5

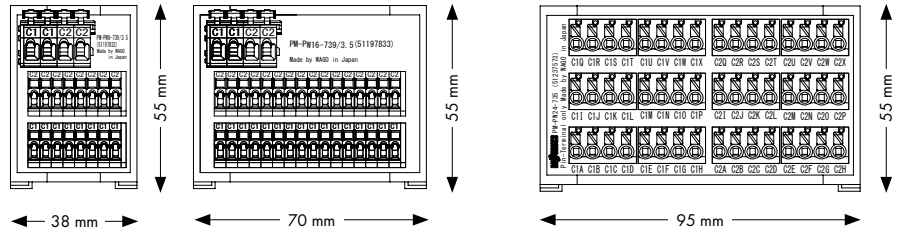

製品説明	点数	型番	Ident-No.	点数	型番	Ident-No.
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)						
	WAGO 739/3.5 端子台タイプ			WAGO 735 速結端子台タイプ		
	8 x 2	PM-PW8-739/3.5	51197832	24 x 2	PM-PW24-735	51237573
	16 x 2	PM-PW16-739/3.5	51197833			

技術仕様

定格電圧	AC/DC 30V	AC/DC 125V
定格電流 (端子台)	① 12A 255シリーズ同極端子台間最大 ② 6A 739-3..シリーズ端子台間最大	10A 735シリーズ
定格電圧 (EN60664-1 による)	30V / 0.5kV / 2	125V / 0.8kV / 2
動作温度 / 保存温度	-20 ~ +50 °C, 結露なきこと	-20 ~ +50 °C, 結露なきこと
寸法	W x H 23.6 x L 55 mm H : DINレールの上端からの寸法	W 95 x H 26.9 x L 55 mm H : DINレールの上端からの寸法
適合電線	① 0.08 ~ 2.5 mm ² / AWG 28~12 (電線被覆外径 φ 4.1 mm 以下) ② 0.08 ~ 1.5 mm ² / AWG 28~14 (電線被覆外径 φ 3.4 mm 以下)	フェールームもしくは棒端子 適合フェールームは巻末資料で参照 (P121)
電線むき長さ	5 ~ 6 mm / 0.20 ~ 0.24 in	
推奨工具	① 210-720, 210-120J, 210-657J ② 210-719, 210-119SB	210-720, 210-120J, 210-657J (工具使用は離線時のみ)

回路図

