


ハイブリッド配線システム



照明器具配線工事を劇的に時間短縮できます。

WINSTA プラグ・ソケットコネクタ付ケーブル

AC100VとDC18Vを1本のケーブルで配線可能です。
ソケット部はPSE取得のため、施工も簡単です。
IEC62386_102に準拠しているので電源線+制御線でも安定した通信環境が確保できます。

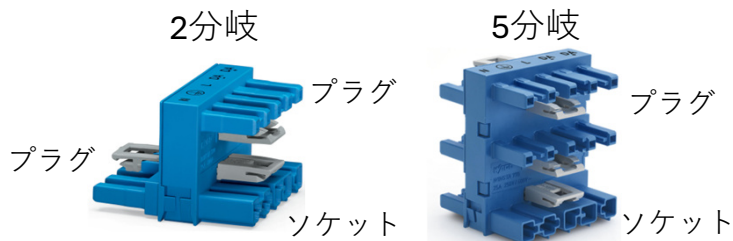

電気設備の技術基準

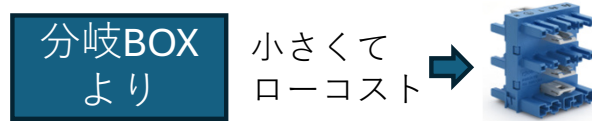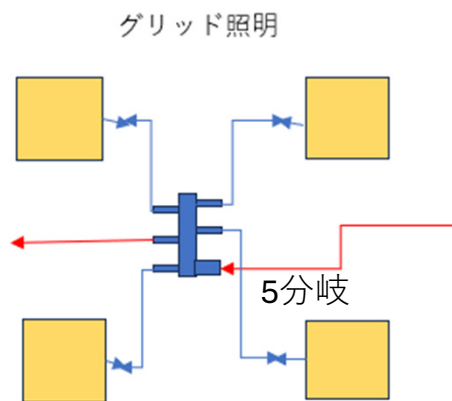

WAGOでは、再利用可能なシステムとして可動ケーブルを採用しています。可動ケーブルは曲げに対する柔軟性に優れており、VVF単線ケーブルと比較して、ねじれにも強く、経年劣化リスクを低減します。また、現場での切断加工は不要です。

WINSTA使用のハイブリッド配線システムは、DALI専用国際標準規格の試験にも合格しているため、国内で唯一1本のケーブルで施工ができる優れたシステムです。
電源線と制御線が1コネクタで完了するので、圧倒的な施工時間の短縮を実現します。
(無線システムの施工より早い可能性があります)

